


Instrukcje instalacji puszkii do kamery TruVision TVB-BB1 w obudowie tubowej

Opis

Produkt TVB-BB1 to puszkia elektryczna przeznaczona do kamer TruVision w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym.

Rysunek 1: Opis fizyczny

Wymiary: 105 × 39 mm

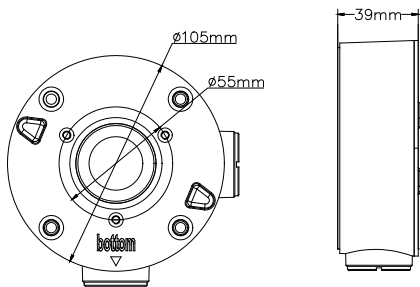

Masa: 247 g

Akcesoria:

Wkręt A M4 x 10 mm (3 szt.)
(służą do zamocowania kamery w obudowie tubowej do płytki adaptera puszkii)



Wkręt B M4 x 18 mm (4 szt.)
(służą do zamocowania płytki adaptera do puszkii elektrycznej)




Wkręt C M4 x 18 mm (4 szt.)
(służą do zamocowania płytki adaptera do puszkii elektrycznej)



Kotwa do płyt kartonowo-gipsowych 6 x 29 mm (4 pcs)



Szablon montażowy



Obsługiwane kamery:

Kamery analogowe TruVision w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym:

TVB-4201
TVB-2201

Kamery TruVision TVI w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym:

TVB-4401, TVB-4403
TVB-2401, TVB-2403

Kamery TruVision IP z serii 1 w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym:

TVB-3101, TVB-3102, TVB-3103
TVB-1101, TVB-1102, TVB-1103

Kamery TruVision IP z serii 3 w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym:


TVB-5301, TVB-5302

Instalacja


Podczas montażu kamery i akcesoriów należy postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa oraz instrukcjami instalacji kamery w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym.

Aby zamocować kamerę w obudowie tubowej z obiektywem stałogniskowym do puszki TVB-BB1:


1. Oznaczyć otwory montażowe przy użyciu szablonu montażowego.
2. Dopasować otwory na kable do wymaganej orientacji. Zamontować puszkę na powierzchni montażowej przy użyciu czterech wkrętów (C) i kotek do płyt kartonowo-gipsowych.




3. Poprowadzić wiązki przewodów przez gumową zatyczkę na płytce adaptera.

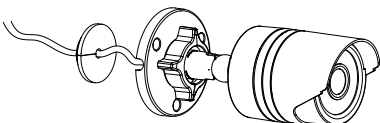


4. Włożyć gumową zatyczkę do płytki adaptera.

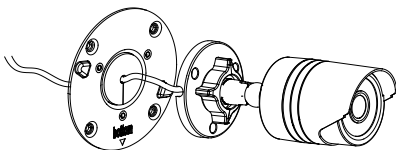

5. Zamocować kamerę w obudowie tubowej do płytki adaptera przy użyciu trzech wkrętów (A).



6. Poprowadzić połączenia z wiązką przewodów kamery i ukryć kable w puszcze. Zamocować płytkę adaptera na puszcze przy użyciu czterech wkrętów (B).

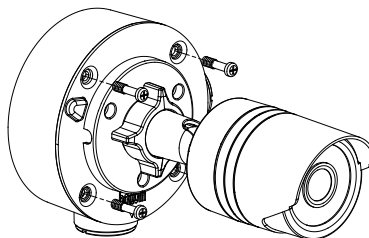

Informacje prawne

Informacje kontaktowe

EMEA:

<https://firesecurityproducts.com>

Australia / Nowa Zelandia:

<https://firesecurityproducts.com.au/>

Dokumentacja produktu

Elektroniczną wersję dokumentacji produktu można pobrać korzystając z poniższego łącza internetowego. Instrukcje są dostępne w kilku językach.



Certyfikaty

