

Nazwa produktu:

**CobiCabling Kabel kat. 7A S/FTP
1500MHz LSOH B2ca 500m RL**



Nr katalogowy:

C23-2510


CECHY:

- Częstotliwość 1500MHz (kat. 7A)
- 25-letnia gwarancja producenta
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSOH
- Pary indywidualnie ekranowane
+ ekran z oplotu
- Euroklasa B2ca

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017 z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Żyły kabla zabezpieczone są foliami ekranującymi każdą z poszczególnych par oraz oplotem okalającym wszystkie pary razem. Taka konstrukcja eliminuje zarówno przesłuchy wewnętrzne pomiędzy parami jak i przesłuchy obce. Parametry transmisji pozostaną bardzo dobre, z doskonałym poziomem tłumienia, nawet w warunkach narażonych na zakłócenia.

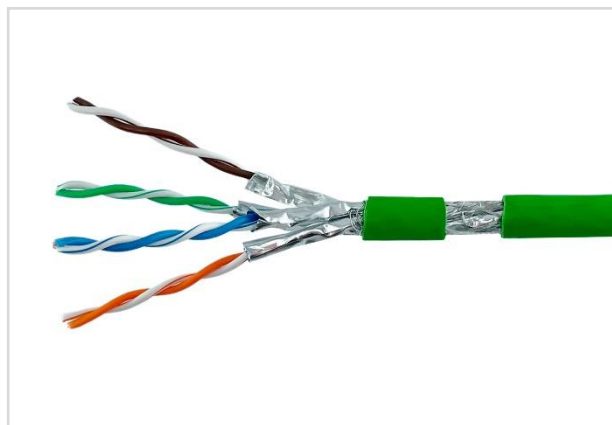

Kabel przewyższa wymagania dla kategorii 7A (kl. FA) normy IEC 61156-5 (określone w ISO 11801).

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020
- PN-EN 60332-1/A12:2021
- IEC 61156-5:2020

TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Zgodna z wymaganiami normy IEC 61156-5 dla ISO/IEC 11801 dla pasma 1-1000MHz. Testowany do 1500MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH kolor zielony
Zgodność z kategorią	7A
Ekranowanie	S/FTP
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	78% (0,78)

Cecha	Właściwość
Średnica zewnętrzna	8,0mm ($\pm 0,4$ mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	B2ca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C
Materiał przewodnika	Żyła miedziana