

Nazwa produktu:

CobiCabling Kabel kat. 6+ F/UTP 450MHz LSOH Dca 500m RL

Nr katalogowy:

C23-6340


CECHY:

- Częstotliwość 450MHz (kat. 6)
- 25-letnia gwarancja producenta
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSOH
- Separator par w kształcie litery "X"
- Euroklasa Dca

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling kategorii 6 ekranowany LSOH został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat. 6 znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami R 45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Folia ekranująca zapewnia niezakłóconą transmisję eliminując przesłuchy obce i poprawiając parametr NEXT. Separator par w kształcie litery X wzmacnia konstrukcję kabla oraz rozdziela od siebie pary, dodatkowo poprawiając wydajność.

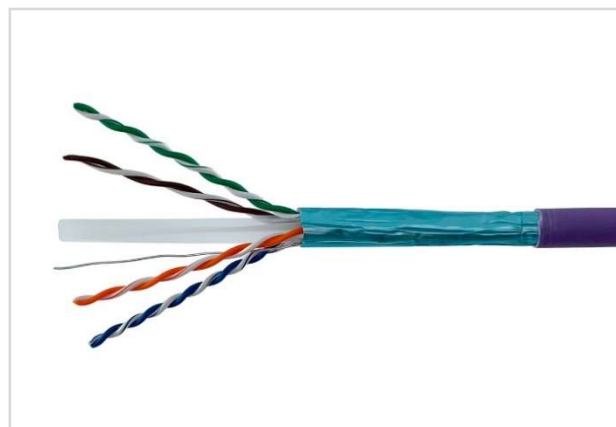

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020
- IEC 61156-5:2020, EN 50288-6-1:2014
- EN 60332-1-2/A12:2021

TYPOWE APLIKACJE:

- 100Base-TX Fast Ethernet;
- 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- Composite Video;
- ATM-25/52/155 Mbit/s, Token Ring
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 450MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH
Zgodność z kategorią	6, 5e
Ekranowanie	F/UTP
Separator par	W kształcie litery "X"
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	69% (0,69)
Średnica zewnętrzna	7,2mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	Dca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C