

Nazwa produktu:

**CobiCabling Kabel kat. 6+ F/UTP 450MHz
zew. suchy PE Fca 500m RL**

Nr katalogowy:


C23-6940

CECHY:

- Częstotliwość 450MHz (kat. 6)
- Znacznik długości co 1m
- Kabel do zastosowań zewnętrznych z powłoką PE
- Wszystkie pary w folii ekranującej

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017 z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

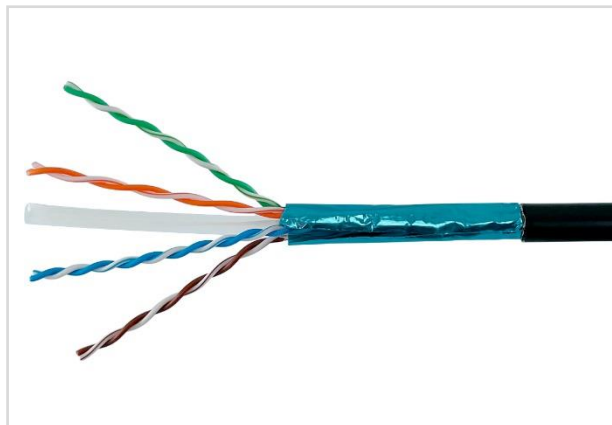

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020
- IEC 60332-1-2/A12:2021

TYPOWE APLIKACJE:

- 100Base-TX Fast Ethernet;
- 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- Composite Video;
- ATM-25/52/155 Mbit/s, Token Ring;
- Poe, Poe+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 450MHz
Powłoka zewnętrzna	PE kolor czarny
Zgodność z kategorią	6
Ekranowanie	F/UTP
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	69% (0,69)
Średnica zewnętrzna	7,2mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	Fca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +80°C