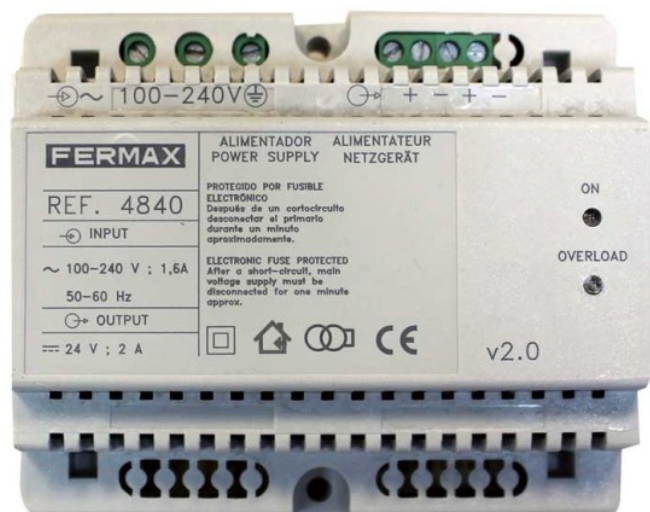


ZASILACZ. 24Vdc/2A

**Referencja: 4840**

Używa się do zasilania różnego osprzętu instalacji Fermax.

Wykonane z samogasnącego materiału VO.

Zawierają komplet pokryw do ochrony złączy.

OPIS

Używa się do zasilania różnego osprzętu instalacji Fermax.

Wykonane z samogasnącego materiału VO.

Zawierają komplet pokryw do ochrony złączy.

Szyna montażowa DIN-6 ułatwia jego instalację w skrzynce elektrycznej lub bezpośrednio przykręcenie do ściany.

Źródła nie można podłączyć bezpośrednio do magistrali ze względu na parametry systemów Bus 2 oraz DUOX, ponieważ zarówno zasilanie, jak i dane przesyłane są tymi samymi przewodami. Wymaga zastosowania modułu połączeń.

Moduł połączeń zasilacza należy podłączyć bezpośrednio do magistrali możliwie najkrótszym przewodem.

Moduł ten pozwala zapobiec sytuacji, w której zasilanie zakłóca funkcjonowanie reszty sygnałów przesyłanych poprzez system, a także umożliwia podłączenie większej liczby źródeł, jeśli system będzie tego wymagał.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymiary DIN 6: 105x 90 x60 mm

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC

Napięcie wyjściowe: 24 V DC

Prąd wyjściowy: 2A

Ochrona na wejściu: PTC i bezpiecznik 2,3A

Ochrona na wyjściu: Ogranicznik elektroniczny chroniący przed przeciążeniem i zwarcieniem.

Posiada dwie diody wskazujące działanie:

- dioda ON świeci: wskazuje, że zasilacz pracuje.
- Dioda OVERLOAD świeci: Wskazuje przekroczenie maksymalnego prądu (należy zmniejszyć obciążenie instalacji lub dodać dodatkowy/e zasilacz/e)
- Diody ON+OVERLOAD migają: wskazują zwarcie.

Zasilanie:

- System BUS 2: 24 VDC
- System DUOX: 18 VDC

Prąd wyjściowy zależy od podłączonego źródła. Źródło do 3,5 A.

Napięcie wejściowe systemu BUS 2: 24 VDC

Napięcie wejściowe systemu DUOX: 18 VDC



Waga: 0,375043 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 6,4x10,8x9,6 cm

EAN 13: 8424299048406