

MONITOR DO NADZORU SC-2402




PODSTAWOWE CECHY

- Rozdzielczość 1920 x 1080 i szerokie kąty widzenia
- HDMI, VGA, Kompozyt (BNC) i dwa wbudowane głośniki 3W
- Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega efektowi powidoków
- Konstrukcja z wąską ramką z trzech stron umożliwia bezproblemową konfigurację z wielu monitorów
- Wzmacnianie obrazu: Filtr grzebieniowy 3D / Usuwanie przeplotu / Redukcja szumów
- Pasywny przełotowy port wyjściowy BNC
- Technologia wyświetlania bez migotania zmniejsza dyskomfort oczu
- Regulacja poziomu czerni w celu przedstawienia większej ilości szczegółów na ciemnych obrazach
- Wybieralne krzywe gamma optymalizują ogólną jakość obrazu
- Tryb obrazu CCTV zapewniający maksymalną szczegółowość i wyrazistość obrazu przy słabym oświetleniu
- Wybieralne krzywe gamma optymalizują różne rodzaje obrazów
- Wzmacniacz kontrastu automatycznie dostosowuje obrazy o niskim kontraście, aby stały się wyraźniejsze.
- Opcjonalny niebieski lub czarny ekran, gdy nie wykryto sygnału wejściowego
- Zaprojektowany do ciągłej pracy 24/7

SC-2402 to 24-calowy monitor do nadzoru i sektora bezpieczeństwa bez ramki z trzech stron. Został zaprojektowany specjalnie dla operatorów systemów nadzoru — zwłaszcza tych, którzy pracują w trybie pracy ciągłej 24 / 7 z wieloma ekranami i poszukują wydajnego monitoringu wideo. SC-2402 zapewnia dodatkowe elementy sterujące ulepszaniem obrazu wideo, które pomagają tworzyć szczegółowe obrazy na potrzeby nagrań przy słabym oświetleniu. Jego opcjonalne rozwiązania do montażu monitora obsługują konfigurację jednego lub z wielu monitorów. Pod względem stosunku ceny do wydajności model ten jest rozwiązaniem zapewniającym produktywność w nowoczesnych stacjach roboczych operatorów.

RYSUNEK TECHNICZNY

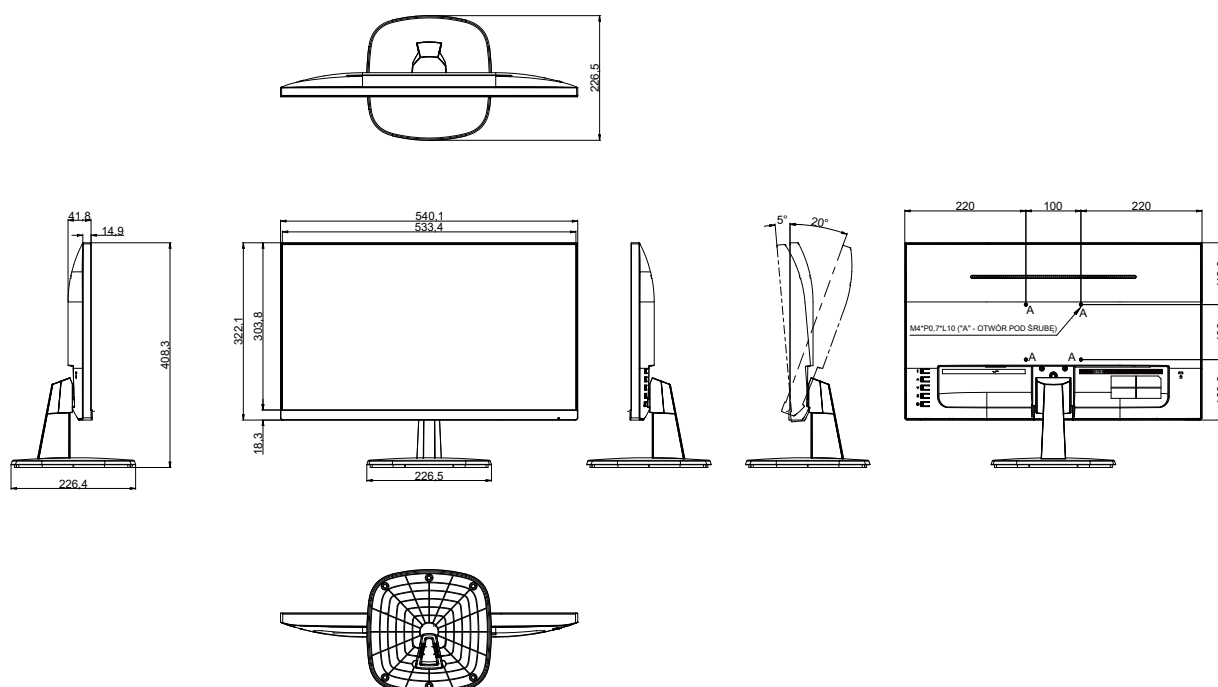

SPECYFIKACJA

Matryca

Typ matrycy	LCD TFT z podświetleniem LED
Rozmiar matrycy	23,8"
Maksymalna rozdzielczość	Full HD 1920 x 1080
Rozmiar piksela	0,275 mm
Jasność	250 cd / m ²
Kontrast	20 000 000 : 1 (DCR)
Kąty widzenia (Poziom / Pion)	178° / 178°
Głębia kolorów	16,7 Milionów
Czas reakcji	5 ms
Wykończenie powierzchni	Powłoka przeciwbłaskowa (zamglenie 25 %), twardość powłoki 3 H

Częstotliwość

Częstotliwość (Pozioma)	30 KHz ÷ 85 KHz
Częstotliwość (Pionowa)	48 Hz ÷ 75 Hz

Wejścia sygnałowe

HDMI	1.4 x 1
VGA	15-Pinowe D-Sub x 1
Kompozyt	BNC x 1

Wyjścia sygnałowe

Kompozyt	BNC x 1
----------	---------

Audio

Wejście audio	Mini Jack Stereo (3,5 mm)
Wbudowane głośniki	2W x 2

Zasilanie

Napięcie zasilania	AC 100 ÷ 240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	15 W (Włączony)
Tryb gotowości	< 0,5 W
Wyłączony	< 0,2 W
Zasilacz	Wbudowany

Warunki pracy

Temperatura	5 % ÷ 35 %
Wilgotność	20 % ÷ 85 % (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura	-20 % ÷ 85 %
Wilgotność	10 % ÷ 90 % (bez kondensacji)

Montaż

VESA FPMPI	Tak (100 x 100 mm)
------------	--------------------

Podstawa

Nachylenie	od -5° do 20°
------------	---------------

Bezpieczeństwo

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington Security™	Tak
---	-----

Wymiary

Z podstawą (Szer. x Wys. x Głęb.)	540,1 x 408,3 x 226,5 mm
Bez podstawy (Szer. x Wys. x Głęb.)	540,1 x 322,1 x 41,8 mm
Opakowanie (Szer. x Wys. x Głęb.)	606 x 480 x 108 mm

Masa

Bez podstawy	3 kg
Z podstawą	3,4 kg
Z opakowaniem	4,8 kg

Zgodność z przepisami

Deklaracje i dyrektywy	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, FCC, ICES-003
------------------------	--

Akcesoria

Dostarczane z monitorem	Przewód zasilający, kabel VGA, kabel Audio, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
-------------------------	--

Akcesoria opcjonalne

Montaż sufitowy (tylko w poziomie)	CMP-01+WMK-03
Montaż ścienny (tylko w poziomie)	WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Montaż stołowy (tylko w poziomie)	DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02

