

## SC-32E Monitor z podświetleniem LED



### Wzbogacenie środowisk nadzoru o dodatkowe korzyści




Monitor SC-32E przeznaczony jest do pracy ciągłej 24/7. Wyposażony jest w technologię Anti-Burn-in™, która zapobiega wypalaniu obrazu podczas nieprzerwanej pracy w środowiskach ochrony i nadzoru. SC-32E zawiera również ulepszoną kontrolę jakości obrazu i ustawień, takie jak wzmocnienie kontrastu i tryb CCTV, które pomagają tworzyć bogatsze obrazy nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych pochodzących z nagrań z monitoringu o słabym świetle otoczenia.





Inne rozwiązania

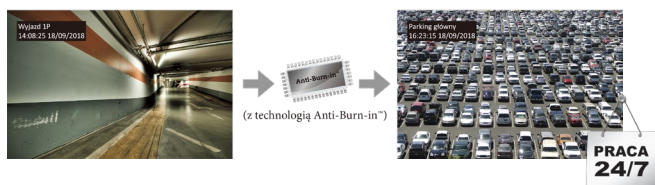


AG Neovo SC-32E

### Wiodąca w branży niezawodność


SC-32E został specjalnie zaprojektowany do przekraczania wyzwań wynikających z pracy ciągłej 24/7. Technologia Anti-Burn-in™ firmy AG Neovo zapobiega efektowi powidoków na obrazie podczas wyświetlania stale tej samej treści o znaczeniu krytycznym.

### Zwiększona wyrazistość obrazu

SC-32E to monitor z wyjątkowo wyraźnymi obrazami, ze wzmocnieniem kontrastu i wysokim współczynnikiem kontrastu dynamicznego 20 000 000 : 1. Może on wyświetlać ciemniejsze detale i dostarczać obrazy najwyższej jakości, zwiększając tym samym jakość szczegółów obrazu. Wstępnie skonfigurowany tryb CCTV został specjalnie dostosowany do pomieszczeń kontroli nadzoru w celu dostosowania ustawień monitorów wideo, takich jak ostrość, temperatura barwowa i jasność, tak aby zmaksymalizować klarowność obrazu, zwłaszcza w nagraniach w słabym świetle w nocy.



Inne rozwiązania



AG Neovo SC-32E



### Dostosowanie do potrzeb Twojego środowiska

Z myślą o elastyczności, monitor SC-32E oferuje szereg konfiguracji zaprojektowanych aby pomóc dostosować go do potrzeb nadzoru. Obejmuje on włączanie / wyłączenie niebieskiego ekranu lub diody LED zasilania oraz zmienne współczynniki proporcji, w tym 16: 9, 4: 3, 1: 1, a nawet niestandardowy tryb powiększenia, który pomaga dostosować monitor do warunków w pomieszczeniu kontrolnym lub nadzoru, niezależnie od sygnału wejściowego.

### Podstawowe cechy

- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080
- Technologia Anti-Burn-in™ zapobiegająca wypalaniu pikseli
- Wyraźny 20 000 000 : 1 dynamiczny współczynnik kontrastu
- Polepszanie obrazu: filtr grzebieniowy 3D / usuwanie przepłotu / redukcja szumów / obrót obrazu / stopklatka
- Algorytm wzmocnienia kontrastu automatycznie dostosowuje ustawienia poziomu kontrastu tak, aby obrazy były wyraźniejsze przy bardziej żywych kolorach
- Wszechstronne przyłącza: HDMI, DVI, VGA, Kompozyt (BNC)
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny USB do prostego dostarczania treści informacyjnych
- Pasywne gniazdo wyjściowe kompozyt, pętla BNC

- Szybki czas przełączania sygnału
- Tryb obrazu CCTV dla uzyskania maksymalnej szczegółowości i wyrazistości obrazu przy słabym oświetleniu
- Algorytm polepszający nasycenie kolorów
- Dostępne proporcje: 16:9, 4:3, 1:1 lub niestandardowe powiększenie
- Wbudowane głośniki wejścia / wyjścia audio z gniazdem mini-jack
- Kompatybilność ze standardem VESA dla elastycznej instalacji
- Zaprojektowany i opracowany do pracy ciągłej 24/7



## Specyfikacja

## SC-32E

|                             |                                                |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matryca                     | Rodzaj matrycy                                 | LCD, TFT z podświetleniem LED (w technologii VA)                                                     |
|                             | Rozmiar matrycy                                | 31,5"                                                                                                |
|                             | Maks. rozdzielczość                            | Full HD 1920 x 1080                                                                                  |
|                             | Rozmiar piksela                                | 0,364 x 0,364 mm                                                                                     |
|                             | Jasność                                        | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                |
|                             | Współczynnik kontrastu                         | 20 000 000 : 1 (DCR)                                                                                 |
|                             | Kąty widzenia (Pion/Poziom) Głębia koloru      | 178°/178°<br>16,7 Milionów                                                                           |
|                             | Czas reakcji                                   | 5 ms                                                                                                 |
|                             | Wykończenie powierzchni                        | Powłoka przeciwodblaskowa (transmitansja 99%), twardość powłoki 2H                                   |
| Częstotliwość (Pion/Poziom) | Częstotliwość pozioma<br>Częstotliwość pionowa | 30 kHz ÷ 85 KHz<br>48 Hz ÷ 75 Hz                                                                     |
| Wejścia                     | HDMI                                           | 1.4 x 1                                                                                              |
|                             | VGA                                            | 24-Pinowe DVI-D x 1                                                                                  |
|                             | Kompozyt                                       | 15-Pinowe D-Sub x 1                                                                                  |
|                             |                                                | BNC x 1                                                                                              |
| Wyjścia                     | Kompozyt                                       | BNC x 1                                                                                              |
| Pozostałe przyłącza         | USB                                            | 2.0 x 1 (gniazdo serwisowe / odtwarzanie multimedialnych)                                            |
| Audio                       | Wejście Audio                                  | Mini jack stereo (3,5 mm) x 1                                                                        |
|                             | Wyjście Audio                                  | Mini jack stereo (3,5 mm) x 1                                                                        |
|                             | Wbudowane głośniki                             | 3W x 2                                                                                               |
| Zasilanie                   | Rodzaj zasilacza                               | Wbudowany                                                                                            |
|                             | Napięcie                                       | AC 110 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz                                                                           |
|                             | Pobór mocy                                     | 46W (włączony)                                                                                       |
|                             | Tryb uśpienia                                  | < 0,5W                                                                                               |
|                             | Wyłączony                                      | < 0,5W                                                                                               |
| Warunki pracy               | Temperatura                                    | 5°C ÷ 35°C                                                                                           |
|                             | Wilgotność                                     | 20% ÷ 85% (bez kondensacji)                                                                          |
| Warunki magazynowania       | Temperatura                                    | -20°C ÷ 60°C                                                                                         |
|                             | Wilgotność                                     | 5% ÷ 85% (bez kondensacji)                                                                           |
| Montaż                      | VESA FPM PMI                                   | Tak (100 x 100 mm)                                                                                   |
| Podstawa                    | Pochylenie                                     | od -7° do 17°                                                                                        |
| Bezpieczeństwo              | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington™             | Tak                                                                                                  |
| Wymiary                     | Bez podstawy (Szer. x Wys. x Głęb.)            | 728,8 x 540,3 x 236,8 mm                                                                             |
|                             | Opakowanie (Szer. x Wys. x Głęb.)              | 810 x 528 x 210 mm                                                                                   |
| Masa                        | Monitora bez podstawy                          | 8,7 kg                                                                                               |
|                             | Monitora z opakowaniem                         | 10,5 kg                                                                                              |
| Zgodność z przepisami       | Deklaracje i dyrektywy                         | FCC, CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH                                                                      |
| Akcesoria                   | Dostarczane z monitorem                        | Przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio, pilot podczerwieni, baterie, skrócona instrukcja obsługi |
| Akcesoria opcjonalne        |                                                | Uchwyt ścienny: PMK-01                                                                               |
|                             |                                                | Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03                                 |
|                             |                                                | Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): WMA-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03                                   |

**Siedziba główna**

Tajpej, Tajwan

**Regionalna Siedziba Emea**

Capelle nad Ijssel, Holandia

**Siedziba regionalna w Północnej i Południowej Ameryce**

San Jose, Kalifornia, U.S.A.

**Siedziba regionalna Azja-Pacyfik**

Tajpej, Tajwan

**Biuro handlowe w Kanadzie**

Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska, Kanada

**Biuro handlowe w Chinach**

Szanghaj, Chiny

**Biuro handlowe w Czechach**

Brno, Republika Czeska

**Biuro handlowe w Danii**

Støvring, Dania

**Biuro handlowe w Niemczech**

Mechernich, Niemcy

**Biuro handlowe we Włoszech**

Livorno, Włochy

**Biuro handlowe w Polsce**

Warszawa, Polska

**Biuro handlowe w Hiszpanii**

Barcelona, Hiszpania

**Biuro handlowe na Ukrainie**

Lwów, Ukraina

[displays.agneovo.com](https://displays.agneovo.com)