

VA5501 55-CALOWY WYŚWIETLACZ DIGITAL SIGNAGE 4K UHD Z WĄSKĄ RAMKĄ




CECHY

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD:** Ostry, szczegółowy obraz dla efektownych prezentacji.
- **Wąska ramka:** Elegancki i nowoczesny wygląd zapewniający bezproblemową integrację z przestrzenią.
- **Wiele wejść HDMI:** 3 wejścia HDMI dla łatwego podłączenia różnych urządzeń.
- **Funkcja Alink™:** Zsynchronizowane włączanie/wyłączanie zasilania przez HDMI.
- **Lepsze wrażenia z oglądania:** Zapewnia spójną jakość obrazu dla wielu widzów.
- **Technologia Anti Burn in™:** Zapobiega efektowi smużenia obrazu.
- **Automatyzacja odtwarzania dzięki funkcji planowania:** Zapewnienie, że ukierunkowane wiadomości dotrą do odbiorców we właściwym momencie.
- **Kompatybilny z oprogramowaniem Neovo Controller:** Łatwe zarządzanie wieloma wyświetlaczami jednocześnie za pomocą intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

VA5501 zapewnia ostry, szczegółowy obraz o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie, który doskonale pasuje do przestrzeni handlowych, korporacyjnych i publicznych.

Dzięki trzem wejściom HDMI obsługuje wiele źródeł multimedialnych dla dynamicznych treści. Szeroki kąt widzenia zapewnia dobrą widoczność z każdej perspektywy, a technologia Anti Burn-in™ zapobiega smużeniu obrazu, zapewniając długotrwałą niezawodność. Kompatybilny z oprogramowaniem Neovo Controller, umożliwia łatwe zarządzanie wieloma wyświetlaczami. Idealny do efektownego cyfrowego oznakowania.

RYSUNEK TECHNICZNY

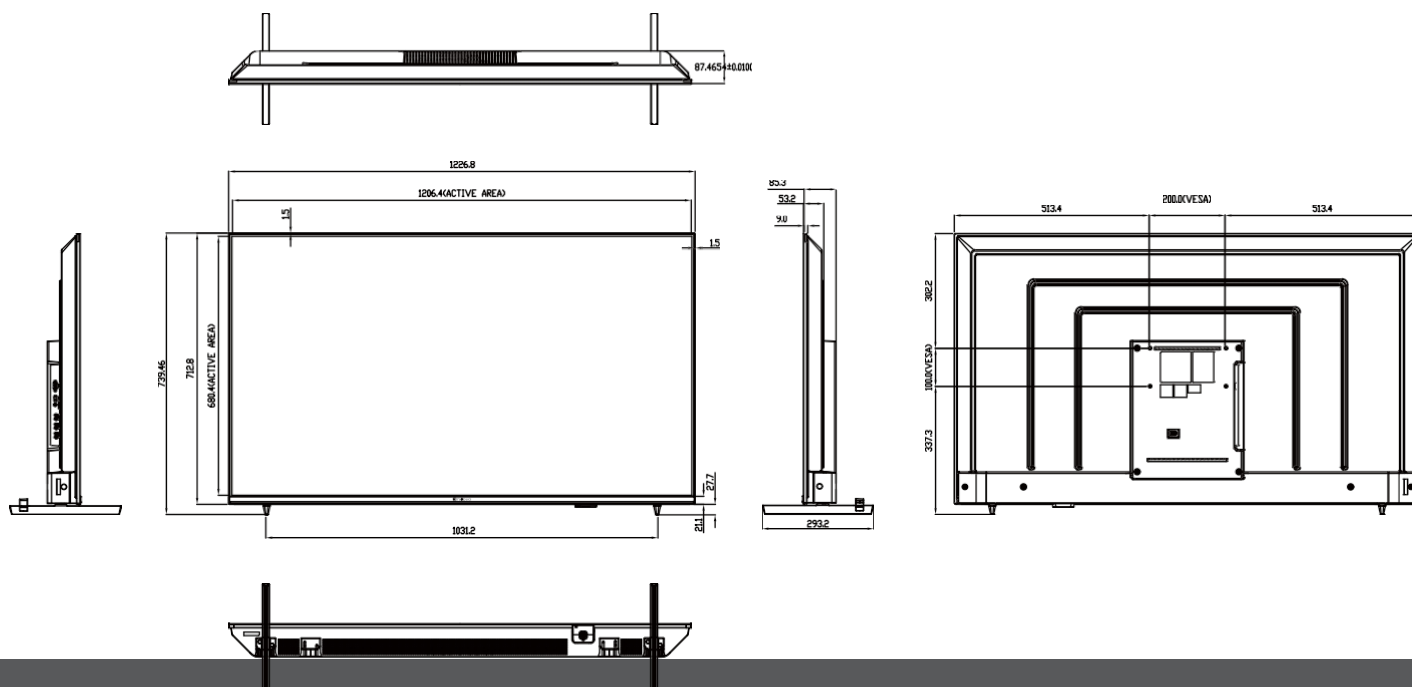

SPECYFIKACJA

Panel	
Typ panelu	TFT LCD z podświetleniem LED (technologia IPS)
Rozmiar panelu	54.6"
Maks. Rozdzielczość	UHD 3840 x 2160
Rozstaw pikseli	0,315 mm
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1200:1
Kąt widzenia (H/V)	178°/178°
Kolor wyświetlacza	1.07G
Czas reakcji	5 ms
Obróbka powierzchni powłoka 3H Częstotliwość	Obróbka przeciwoodblaskowa (Haze 1%), twarda
Częstotliwość (H)	31 kHz-136 kHz
Częstotliwość (V)	29 Hz-61 Hz
Wejście sygnału	
HDMI	2.0 x 3
Sterowanie	
Wejście RS232 zewnętrzne Inne	9-stykowe D-Sub
USB połączenia Audio	2.0 x 1 (port serwisowy / odtwarzanie multimedialnych)
Wyjście audio	Stereofoniczne gniazdo audio (3,5 mm)
W x 2	
Zasilanie	Wewnętrzny
Wymagania dotyczące zasilania	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tryb włączenia	80W (Wi)
Tryb czuwania	< 0.5W
Warunki pracy	
Temperatura	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność	20%-80% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	
Temperatura	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Wilgotność	10%-90% (bez kondensacji)
Montaż	
VESA FPMPI	Tak (200 x 100 mm)
Wymiary	
Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	1226,8 x 720,3 x 85,3 mm (48,3" x 28,4" x 3,4")
Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.)	1226,8 x 739,5 x 293,2 mm (48,3" x 29,1" x 11,5")
Opakowanie (szer. x wys. x gł.)	1360 x 840 x 160 mm (53,5" x 33,1" x 6,3")
Waga	
Produkt bez podstawy	10,5 kg (23,1 funta)
Produkt z podstawą	10,7 kg (23,6 funta)
Opakowanie	13,9 kg (30,6 funta)
Zatwierdzenie przepisów	
Certyfikaty i zgodność	CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Akcesoria	
W zestawie	Baterie, kabel HDMI, przewód zasilający, skrócona instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania
Akcesoria opcjonalne	
Uchwyt sufitowy (tylko do montażu poziomego)	CMP-01+ LMK-01, CMP-01 + LMK-02, , CMP-01 + WMK-03
Uchwyt biurkowy (tylko w orientacji poziomej)	DTS-01
Uchwyt ścienny (tylko poziomy)	WMA-01, LMA-01, LMK-01, LMK-02, LMK-03, WMK-03, LMA-02, WMK-05
Montaż podłogowy (tylko do krajobrazu)	FMC-06, FMC-07
Uchwyt ścienny wideo (tylko poziomy)	VWM-01, VWM-02



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Copyright© 2025 AG Neovo.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa AG Neovo jest znakiem towarowym firmy AIC.
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
P/C: VA5510 wersja 1.0, 20250414