


VA4301 43-CALOWY WYŚWIETLACZ DIGITAL SIGNAGE 4K UHD Z WĄSKĄ RAMKĄ

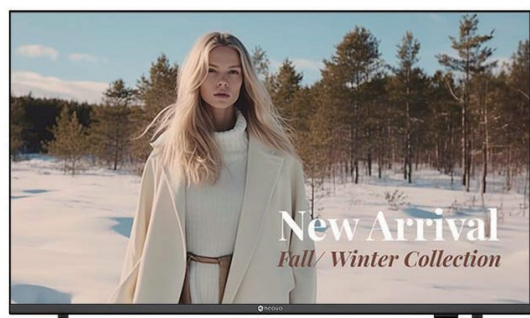


CECHY

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD:** Ostry, szczegółowy obraz dla efektownych prezentacji.
- **Wąska ramka:** Elegancki i nowoczesny wygląd zapewniający bezproblemową integrację z przestrzenią.
- **Wiele wejść HDMI:** 3 wejścia HDMI dla łatwego podłączenia różnych urządzeń.
- **Funkcja Alink™:** Zsynchronizowane włączanie/wyłączanie zasilania przez HDMI.
- **Lepsze wrażenia z oglądania:** Zapewnia spójną jakość obrazu dla wielu widzów.
- **Technologia Anti Burn in™:** Zapobiega efektowi smużenia obrazu.
- **Automatyzacja odtwarzania dzięki funkcji planowania:** Zapewnienie, że ukierunkowane wiadomości dotrą do odbiorców we właściwym momencie.
- **Kompatybilny z oprogramowaniem Neovo Controller:** Łatwe zarządzanie wieloma wyświetlaczami jednocześnie za pomocą intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

VA4301 zapewnia ostry, szczegółowy obraz o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie, który idealnie pasuje do przestrzeni handlowych, korporacyjnych i publicznych.

Dzięki trzem wejściom HDMI obsługuje wiele źródeł multimedialnych dla dynamicznych treści. Szeroki kąt widzenia zapewnia dobrą widoczność z każdej perspektywy, a technologia Anti Burn-in™ zapobiega smużeniu obrazu, zapewniając długotrwałą niezawodność. Kompatybilny z oprogramowaniem Neovo Controller, umożliwia łatwe zarządzanie wieloma wyświetlaczami. Idealny do efektownego cyfrowego oznakowania.

RYSUNEK TECHNICZNY

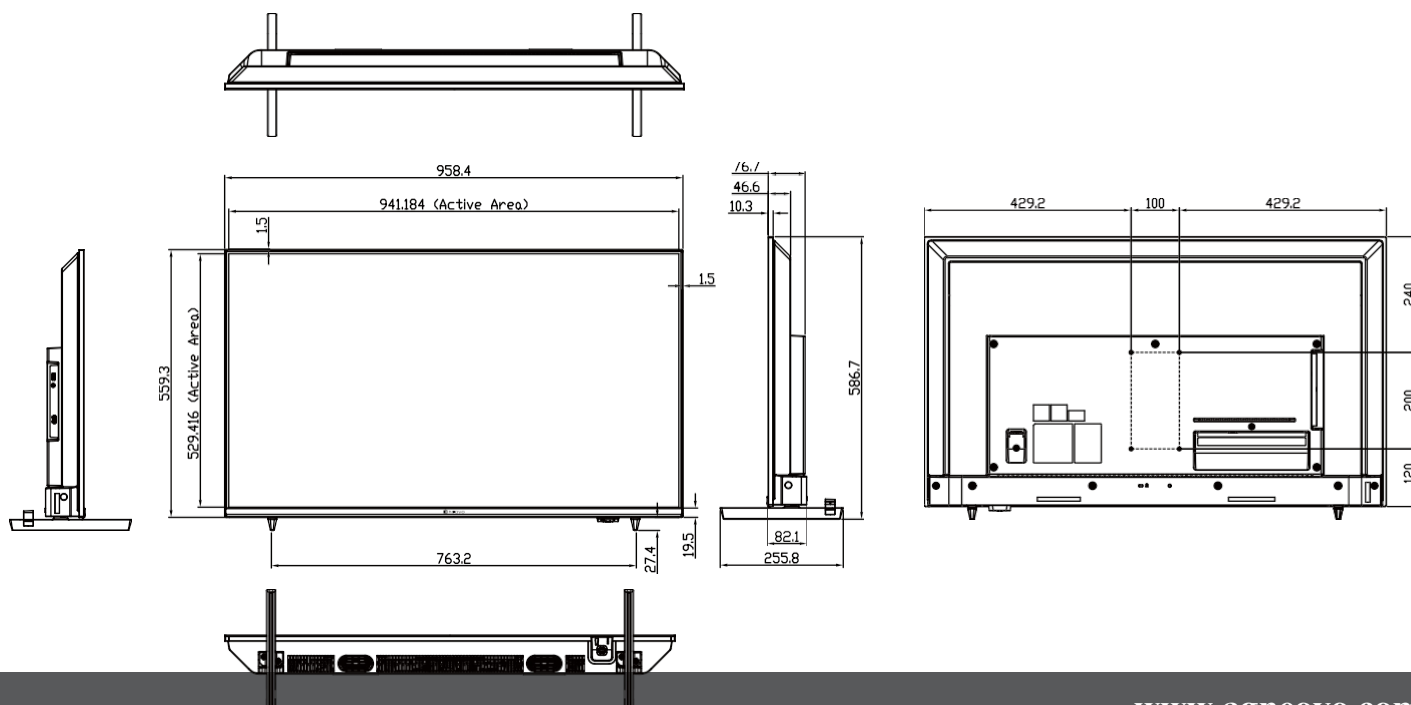

SPECYFIKACJA

Panel	
Typ panelu	TFT LCD z podświetleniem LED (technologia IPS)
Rozmiar panelu	42,5"
Maks. Rozdzielczość	UHD 3840 x 2160
Rozstaw pikseli	0,245 mm
Jasność	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1200:1
Kąt widzenia (H/V)	178°/178°
Kolor wyświetlacza	1,07G
Czas reakcji	5 ms
Obróbka powierzchni	Obróbka przeciwoodblaskowa (Haze 1%), twarda
powłoka 3H Częstotliwość	
Częstotliwość (H)	31 kHz-136 kHz
Częstotliwość (V)	29 Hz-61 Hz
Wejście sygnału	
HDMI	2.0 x 3
Sterowanie	
Wejście RS232 zewnętrzne	9-stykowe D-Sub
USB	2.0 x 1 (port serwisowy / odtwarzanie multimediów)
połączenia Audio	
Wyjście audio	Stereofoniczne gniazdo audio (3,5 mm)
Gniazda wewnętrzne	WDC 3
W x 2	
Zasilanie	Wewnętrzny
Wymagania dotyczące zasilania	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tryb włączony	54W (Wł.)
Tryb czuwania	< 0.5W
Warunki pracy	
Temperatura	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność	20%-80% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	
Temperatura	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Wilgotność	10%-90% (bez kondensacji)
Montaż	
VESA FPMPI	Tak (100 x 200 mm)
Wymiary	
Gniazdo zabezpieczające Kensington	Tak
bezpieczeństwa	
Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	958,4 x 568,5 x 76,7 mm (37,7" x 22,4" x 3,0")
Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.)	958,4 x 586,7 x 255,8 mm (37,7" x 23,1" x 10,1")
Opakowanie (szer. x wys. x gł.)	1070 x 650 x 140 mm (42,1" x 25,6" x 5,5")
Waga	
Produkt bez podstawy	7,2 kg (15,9 funta)
Produkt z podstawą	7,3 kg (16,1 funta)
Opakowanie	9,9 kg (21,8 funta)
Zatwierdzenie przepisów	
Certyfikaty i zgodność	CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Akcesoria	
W zestawie	Baterie, kabel HDMI, przewód zasilający, skrócona instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania
Akcesoria opcjonalne	
Uchwyt sufitowy (tylko do montażu poziomego)	+++CMP-01 LMK-01, CMP-01 LMK-02, CMP-01 WMK-03
Uchwyt biurkowy (tylko w orientacji poziomej)	DTS-01
Uchwyt ścienny (tylko poziomy)	LMK-01, LMK-02, WMK-03, LMA-02



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ©Copyright 2025 AG Neovo.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa AG Neovo jest znakiem towarowym firmy AIC.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
P/C: VA4310 wersja 1.0, 20250414