


Instrukcja instalacji pierścienia montażowego TVP-CB1 Compact PTZ

Dane techniczne

Wymiary:

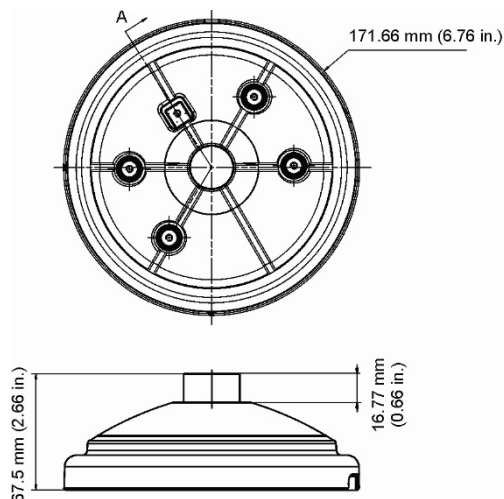


Masa: 310 g (0,68 funta)

Akcesoria:

Wkręt A: 4 szt.

Służy do instalacji płytki montażowej do pierścienia montażowego TVP-CB1.



Obsługiwane urządzenia


Kompaktowy pierścień montażowy PTZ może być używany z następującymi urządzeniami:

Kompaktowa kamera IP PTZ:	TVP-5103
Uchwyt ścienny pierścienia montażowego:	TVD-CBW
Mocowanie ściennie z wygięciem:	TVD-SNB
Mocowanie wiszące:	TVD-PPB


Instalacja

Aby zainstalować kamerę PTZ TVP-5103 na uchwycie ściennym TVD-CBW za pomocą pierścienia montażowego TVD-CB1:


1. Przykręć pierścień montażowy do uchwytu ściennego. Zabezpiecz pierścień montażowy śrubą blokującą.

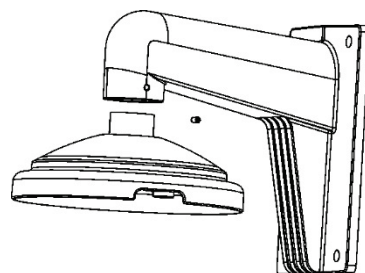


2. Za pomocą klucza torx dołączonego do kamery PTZ poluzuj śrubę torx na podstawie kamery PTZ. Lekko poluzuj trzy śruby/podkładki dystansowe na podstawie kamery PTZ i obróć metalowy adapter montażowy w lewo, a następnie zdejmij go z kamery PTZ.

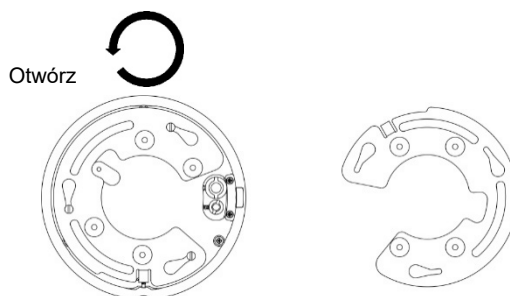


3. Umieść metalowy adapter montażowy kamery PTZ na pierścieniu montażowym. Strzałka opisana jako FRONT powinna wskazywać od podstawy uchwytu ściennego. Za pomocą śruby A przymocuj adapter montażowy do pierścienia montażowego. Dokręć śrubę A. W przeciwnym razie kopuła nie wsunie się prawidłowo na miejsce nad trzema podkładkami dystansowymi, a łeb śruby zablokuje możliwość obracania.

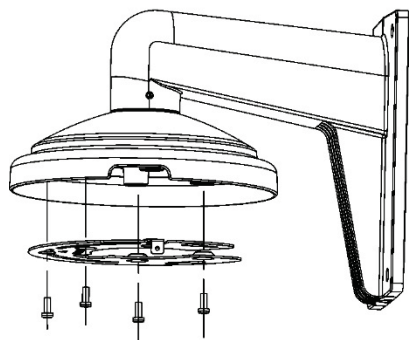


4. Użyj podstawy uchwytu ściennego, aby zaznaczyć otwory na kołki rozporowe, a także aby zapewnić dostęp do wiązki kabli przed instalacją z uchwytem.
5. Zabezpiecz uchwyt ścienny na powierzchni montażowej za pomocą kołków rozporowych dołączonych do uchwytu ściennego.

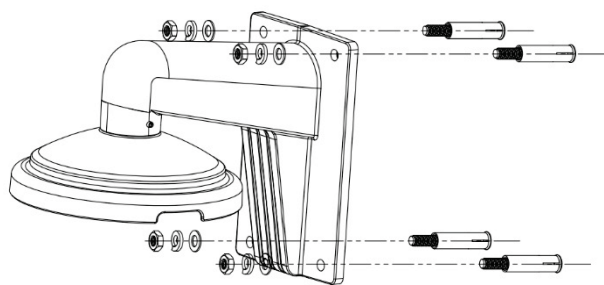


6. Przymocuj linkę zabezpieczającą do podstawy kamery PTZ, jak na ilustracji. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zaczepek na końcu linki zabezpieczającej był umieszczony we wgłębieniu podstawy PTZ. W przeciwnym razie nie będzie można zabezpieczyć kamery PTZ na adapterze montażowym.

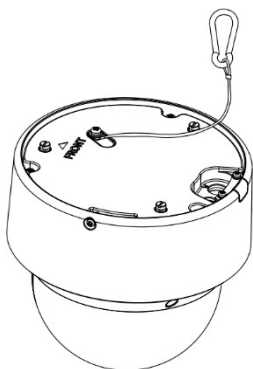


7. Przyłącz linkę zabezpieczającą do zaczepu metalowego wewnątrz pierścienia montażowego uchwytu ściennego, jak na ilustracji.

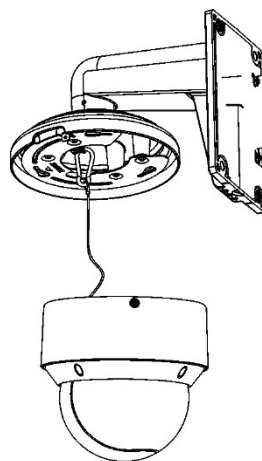

8. Przeprowadź wiązkę kabli kamery PTZ przez pierścień montażowy. Jeśli nie używasz wszystkich opcji lub kabli, możesz je schować za adapterem montażowym PTZ tak, aby nie przeszkadzały podczas instalowania kamery PTZ na pierścieniu montażowym.
9. Wyrównaj kamerę PTZ względem podkładek dystansowych na płycie montażowej. Obróć kamerę PTZ w prawo na płycie montażowej tak, aby zablokować cały zespół. Sprawdź, czy śruba torx jest ustawiona równo względem zaczepu metalowego na metalowym adapterze montażowym.

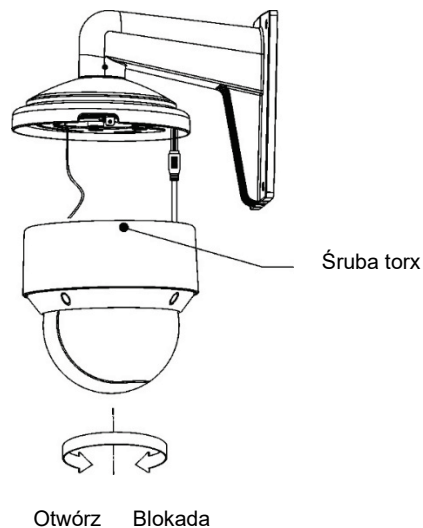


10. Dokręć śrubę torx na podstawie kamery PTZ.

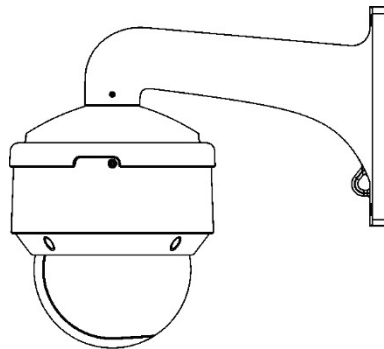


Aby zainstalować kamerę PTZ TVP-5103 na mocowaniu wiszącym TVD-PPB za pomocą pierścienia montażowego TVD-CB1:


1. Przykręć pierścień montażowy do rurki mocowania wiszącego za pomocą śruby blokującej.

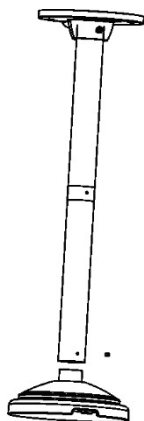


2. Za pomocą klucza torx dołączonego do kamery PTZ poluzuj śrubę torx na podstawie kamery PTZ. Lekko poluzuj trzy śruby/podkładki dystansowe na podstawie kamery PTZ i obróć metalowy adapter montażowy w lewo, a następnie zdejmij go z kamery PTZ.

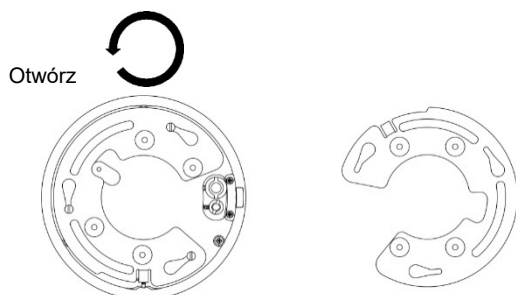


3. Umieść metalowy adapter montażowy kamery PTZ na pierścieniu montażowym. Strzałka opisana jako FRONT powinna wskazywać od podstawy pierścienia montażowego. Za pomocą śruby A przymocuj adapter montażowy do pierścienia montażowego. Całkowicie dokręć śrubę A, w przeciwnym razie kopuła nie wsunie się prawidłowo na miejsce nad trzema podkładkami dystansowymi, a łeb śruby zablokuje możliwość obracania.

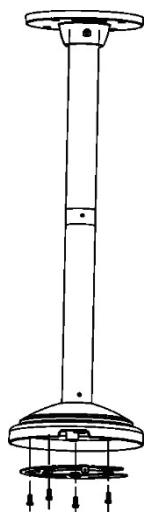


4. Przeciągnij przewody połączeniowe kamery przez mocowanie wiszące. Umieść mocowanie na suficie za pomocą kołków rozporowych dołączonych do mocowania wiszącego.

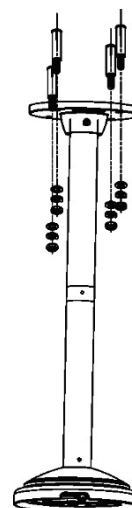


5. Przymocuj linkę zabezpieczającą do podstawy kamery PTZ, jak na ilustracji. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zaczep na końcu linki zabezpieczającej był umieszczony we wgłębieniu podstawy PTZ. W przeciwnym razie nie będzie można zabezpieczyć kamery PTZ na adapterze montażowym.

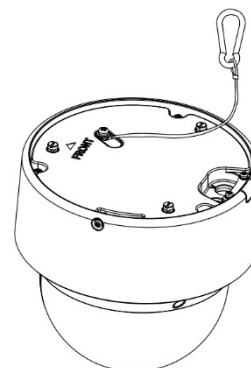

6. Przyłącz linkę zabezpieczającą do zaczepu metalowego wewnątrz pierścienia montażowego, jak na ilustracji.

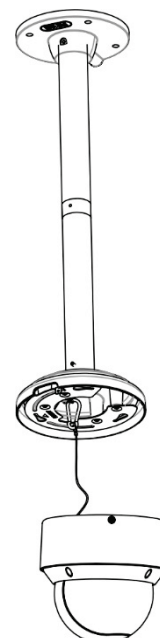


7. Przeprowadź wiązkę kabli kamery PTZ przez pierścień montażowy. Jeśli nie używasz wszystkich opcji lub kabli, możesz je schować za adapterem montażowym PTZ tak, aby nie przeszkadzały podczas instalowania kamery PTZ na pierścieniu montażowym.
8. Wyrównaj kamerę PTZ względem podkładek dystansowych na płycie montażowej. Obróć kamerę PTZ w prawo na płycie montażowej tak, aby zablokować cały zespół. Sprawdź, czy śruba torx jest ustawiona równo względem zaczepu metalowego na metalowym adapterze montażowym.

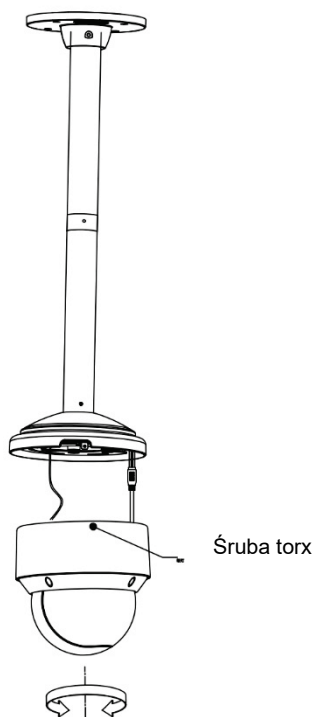


Otwórz Blokada

9. Dokręć śrubę torx na podstawie kamery PTZ.

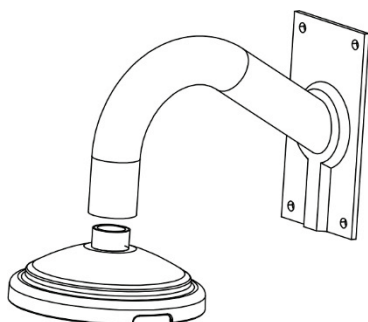


Aby przymocować kamerę PTZ TVP-5103 do uchwyty ściennego TVD-SNB za pomocą pierścienia montażowego TVD-CB1:


1. Przeciągnij kable kamery przez uchwyt ścienny. Przyłącz mocowanie ścienne z wygięciem do ściany za pomocą kołków rozporowych dołączonych do mocowania. Przykręć pierścień montażowy do uchwyty ściennego.

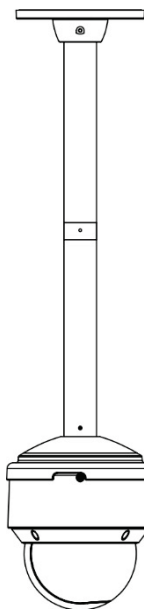


2. Za pomocą klucza torx dołączonego do kamery PTZ poluzuj śrubę torx na podstawie kamery PTZ. Lekko poluzuj trzy śruby/podkładki dystansowe na podstawie kamery PTZ i obróć metalowy adapter montażowy w lewo, a następnie zdejmij go z kamery PTZ.

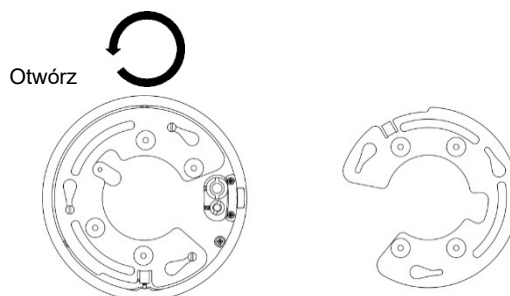


3. Umieść metalowy adapter montażowy kamery PTZ na pierścieniu montażowym. Strzałka opisana jako FRONT powinna wskazywać od pierścienia montażowego. Za pomocą śruby A przymocuj adapter montażowy do pierścienia montażowego. Całkowicie dokręć śrubę A, w przeciwnym razie kopuła nie wsunie się prawidłowo na miejsce nad trzema podkładkami dystansowymi, a łeb śruby zablokuje możliwość obracania.

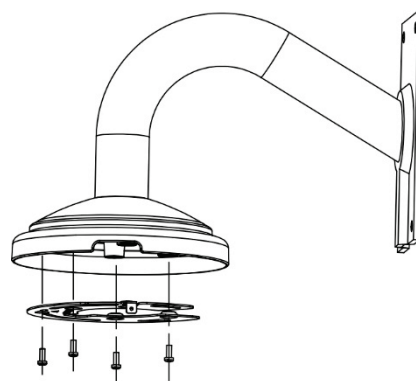


4. Użyj podstawy uchwyty ściennego, aby zaznaczyć otwory na kołki rozporowe, a także aby zapewnić dostęp do wiązki kabli przed instalacją z uchwytem.
5. Zabezpiecz uchwyt ścienny na powierzchni montażowej za pomocą kołków rozporowych dołączonych do uchwyty ściennego.

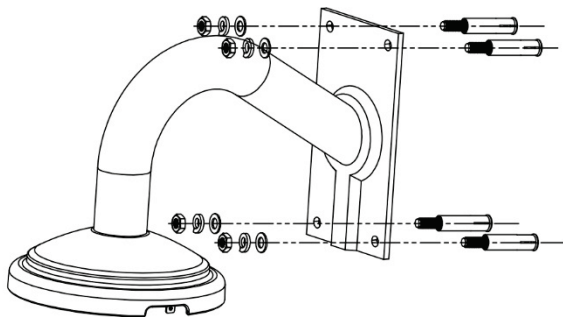


6. Przymocuj linkę zabezpieczającą do podstawy kamery PTZ, jak na ilustracji. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zaczep na końcu linki zabezpieczającej był umieszczony we wgłębieniu podstawy PTZ. W przeciwnym razie nie będzie można zabezpieczyć kamery PTZ na adapterze montażowym.

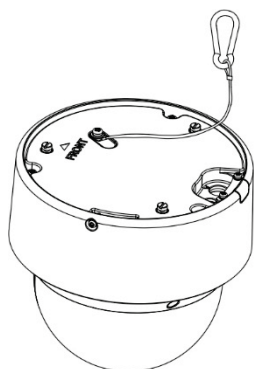


7. Przyłącz linkę zabezpieczającą do zaczepu metalowego wewnątrz pierścienia montażowego, jak na ilustracji.

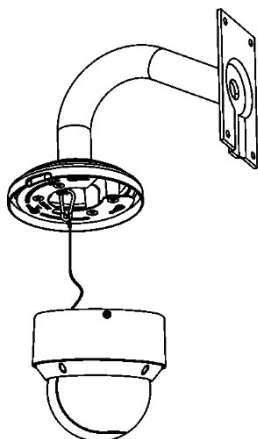

8. Przeprowadź wiązkę kabli kamery PTZ przez pierścień montażowy. Jeśli nie używasz wszystkich opcji lub kabli, możesz je schować za adapterem montażowym PTZ tak, aby nie przeszkadzały podczas instalowania kamery PTZ na pierścieniu montażowym.
9. Wyrównaj kamerę PTZ względem podkładek dystansowych na płycie montażowej. Obróć kamerę PTZ w prawo na płycie montażowej tak, aby zablokować cały zespół. Sprawdź, czy śruba torx jest ustawiona równo względem zaczepu metalowego na metalowym adapterze montażowym.

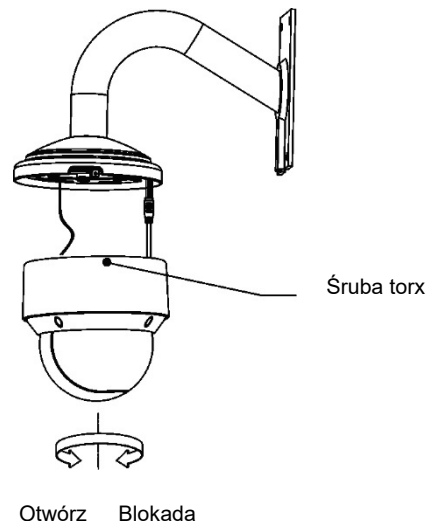

10. Dokręć śrubę torx na podstawie kamery PTZ.



Informacje prawne i prawne

Copyright

© 2022 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany w całości ani w części, ani powielany w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Carrier, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Znaki towarowe i patenty

Nazwy i logo TruVision są markami produktów firmy Aritech stanowiącej część spółki Carrier. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców.

Producent

PRODUKT WPROWADZONY DO OBROTU PRZEZ:
Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc.
13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL
33418, USA

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL UE:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia

Certyfikaty





2012/19/WE (dyrektywa WEEE): Na obszarze Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno utylizować wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia właściwej utylizacji należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

Informacje kontaktowe

EMEA: <https://firesecurityproducts.com>
Australia / Nowa Zelandia:
<https://firesecurityproducts.com.au/>

Dokumentacja produktu

Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.

