


KOD: **AWO530** v.1.6/X
 NAZWA: **Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA**

PL

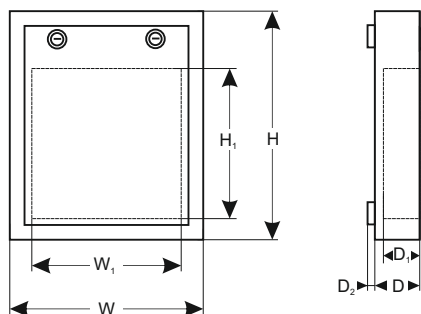

PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane.

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1,2 mm. Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy i oderwania od ściany.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 470 mm, wysokości do 95 mm, głębokości do 485 mm.

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=532, H=651, D+D ₂ =121+14 [± 2mm]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₁ =470, H ₁ =485, D ₁ =95 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	12,36 / 13,27 [kg]
Warunki pracy:	-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte oderwanie od ściany, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek x 2 sztuki (MR008 - różny kod)
Uwagi:	posiada dystans od podłoża – 14mm na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora, montaż rejestratora w pionie możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45
Deklaracja, gwarancja:	CE, 2 lata