


KOD: **AWO532W** v.1.3/IV
NAZWA: **Obudowa RACK 3U pionowa biała**

PL

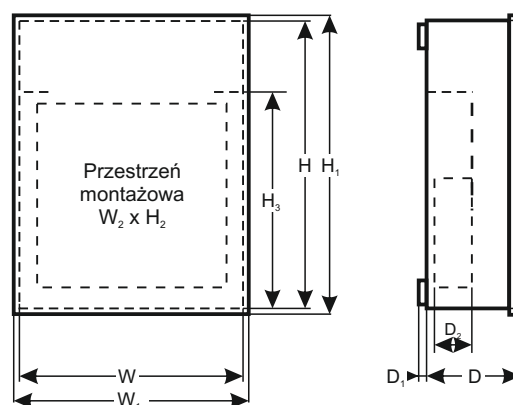

PRZEZNACZENIE

Natynkowa Obudowa RACK 3U Pionowa to uniwersalne rozwiązanie do organizacji i zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą, urządzeń w standardzie RACK 10"/19" o łącznej wysokości do 3U. Posiada specjalny system wieszania urządzeń z możliwością wybrania 4 wysokości montażu i wygodnym sposobem wyjmowania urządzeń z wnętrza. Przewidziano również specjalne uchwyty na pasy mocujące dla urządzeń nieposiadających mocowań RACK.

We wnętrzu znajduje się podwójne gniazdo zasilające ~ 230 V, wraz ze złączem zasilania wyposażonym w bezpiecznik topikowy.

Konstrukcja obudowy została dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane (możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie).

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	$W=535, H=540, D+D_1=163+14$ [-/+2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	$W_1=541 H_1=545$ [-/+2mm]
Przestrzeń montażowa:	$W_2=530 H_2=380, D_2=155$ [-/+2mm]
Położenie profili RACK 10"/19":	$H_3=440$ lub 365 lub 310 lub 255 lub 155 [-/+2mm]
Miejsce na akumulator:	4x7 Ah; 2x17 Ah
Waga netto/brutto:	8,16 / 9,14 [kg]
Warunki pracy:	Temperatura: $-10^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$ wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Wyposażenie:	2x wspornik RACK 3U
Uwagi:	Możliwość montażu dwóch zamków (MR008 - różny kod) posiada dystans od ściany (podłoża) – 14mm Uchwyty RACK – 3U
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata

Przykładowy montaż:

