

S20-2SLC-20

Port SFP-Fast Ethernet, 2xFiber Mini GBIC SM -20km. 1310nm (100BASE-LX)

Opis

Moduł nadawczo-odbiorczy KGS Fire & Security został specjalnie zaprojektowany do obsługi światłowodów o wysokiej wydajności, w tym zintegrowanego duplexowego łącza danych w trybie pojedynczym. Zgodne z umową SFA Multisource Agreement (MSA), te moduły nadawczo-odbiorcze oferują możliwość podłączenia podczas pracy, co ułatwia instalację bez zakłócania działania urządzenia nadrzędnego działającego online. Transceiver SFP Mini GBIC może instalować w przełącznikach KGS Fire & Security z interfejsem 100Base-FX lub 1000Base-SX / LX SFP.



Szczegóły

- Zgodny z normą SFP
- Szybkość transmisji danych 100 Mb/s
- Laserowy standard bezpieczeństwa klasy 1 zgodny z IEC 60825
- Gniazdo LC duplex
- Niskie rozpraszanie mocy
- Funkcja plug-and-play dla łatwej instalacji
- Hot-plug
- Temperatura pracy od 0°C do + 50°C
- Wskaźnik wykrycia sygnału TTL
- Pojedynczy zasilacz 3,3 V.
- Zgodny z IEEE 802.3ab

S20-2SLC-20

Port SFP-Fast Ethernet, 2xFiber Mini GBIC SM -20km. 1310nm (100BASE-LX)

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Kategoria	SFP
Typ portu	Jednomodowy
Liczba włókien	2
Szybkość portu	Szybki
Długość fali	1310 nm
Maksymalna odległość	20 km

Elektryczne	
Napięcie znamionowe	3.3 VDC

Fizyczne	
Wymiary	59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)
Masa netto	18 g 0.6 oz


Środowiskowe	
Temperatura pracy	0 to +50°C
Temperatura magazynowania	-40 to +85°C
Wilgotność względna	5% to 95% noncondensing

General	
Number of fibers	2
Fiber type	Single-Mode
Connector	LC
Max. distance	20km
TX / RX wavelenght	1310nm / 1310nm
PHY type	100Base-LX
Power (dBm)	-15 ~ -8
RX Sen. (dBm)	-34
Power budget	19
Reliability (MTBF)	>50,000 hrs @ 25° C

Transmitter Electro-Optical Interface	
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Optical output power	Min. : -15dBm, Type : -, Max. : -8dBm
Receiver	-34dBm

Electrical	
AS/NZS CISPR 22	2006

Regulatory	
	IEEE 802.3ab Fast Ethernet Standard
	Class 1 laser product complies with EN 60825-1

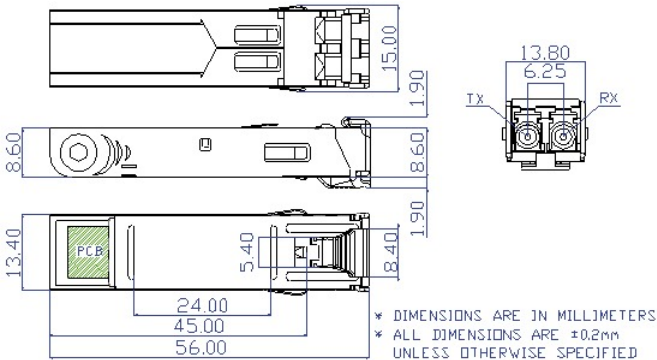

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.