

TVD-BB3A

Puszka montażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)

Opis

Puszka kątowna TVD-BB3A do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Puszki można używać z wymienionymi poniżej kamerami kopułowymi TruVision.

Używana do następujących kamer:

Wewnętrzna kopuła TruVision IP:

PAL: PAL: TVD-N210V-2-P, TVD-N245V-2-P,
TVDM1210V-2-P, TVD-M1225V-2-P, TVD-M1210V-2UP,
TVD-M1225V-2U-P, TVD-M2210V-2-P, TVDM2225V-2-P,
TVD-M3210V-2-P, TVD-M3225V-2-P, TVD-M5225V-4-P
NTSC: TVD-N210V-2-N, TVD-N245V-2-N, TVDM1210V-2-N,
TVD-M1225V-2-N, TVD-M1210V-2UN, vTVD-M1225V-2U-N,
TVD-M2210V-2-N, TVDM2225V-2-N, TVD-M3210V-2-N,
TVD-M3225V-2-N, TVD-M5225V-4-N

Kopuła IP TruVision 11/31:


PAL: TVD-1103, TVD-1104
NTSC: TVD-3103, TVD-3104

Kopuła IP TruVision serii 12/32:

PAL: TVD-1201, TVD-1202
NTSC: TVD-3201, TVD-3202

Analogowa kopułka VF TVD-24/44 Series HD-TVI:

PAL: TVD-2402, TVD-2404
NTSC: TVD-4402, TVD-4404

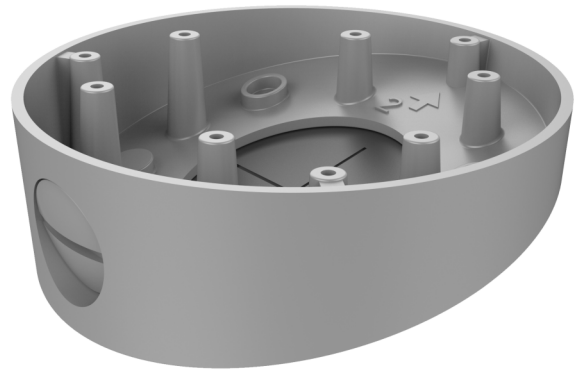

Szczegóły

- Pasuje do kamer kopułowych TruVision
- Puszka kątowna
- Stop aluminium
- Kompatybilna z kamerami IP serii 6 TVW-56xx, kopułkami analogowymi serii TVD-6/7, kopułkami VF IP oraz kopułkami IP VF TVD-11/31 i TVD-12/32)

TVD-BB3A

Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Typ wspornika	Kamera
Typ wsparcia	TruVision mini kopuły (wnętrz)
Część mocowania uchwyt	Montaż w puszcze
Typ montażu	Skrzynka tylna

Fizyczne

Wymiary	136 x 42 mm
Masa netto	237 g
Kolor	Szary (Pantone 428c)
Tworzywo	Aluminium



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.