

2X-LB

Akcesorium centrali adresowalnej, karta rozszerzeń pętli, 2 pętle

Charakterystyka produktu


Karta pętlowa pozwala na rozbudowę centrali. Zamiast używać dwóch central z dwiema pętlami, można teraz użyć tylko jednej. Zasilenie i całe okablowanie pętli jest skoncentrowane w jednym miejscu bez konieczności korzystania z sieci Firenet.

W przypadku konieczności rozbudowy istniejącego systemu nie ma potrzeby umieszczania kolejnej centrali. Należy tylko dodać kartę pętli. Dzięki temu system jest bardziej elastyczny i łatwiejszy do rozbudowy.

Karta przeznaczona jest do instalacji tylko w centralach 2-pętlowych.

Instalacja

Montaż karty wykonywany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali, umieszczonej w obudowie z łatwym dostępem. Nie ma potrzeby wykorzystania dodatkowego okablowania.

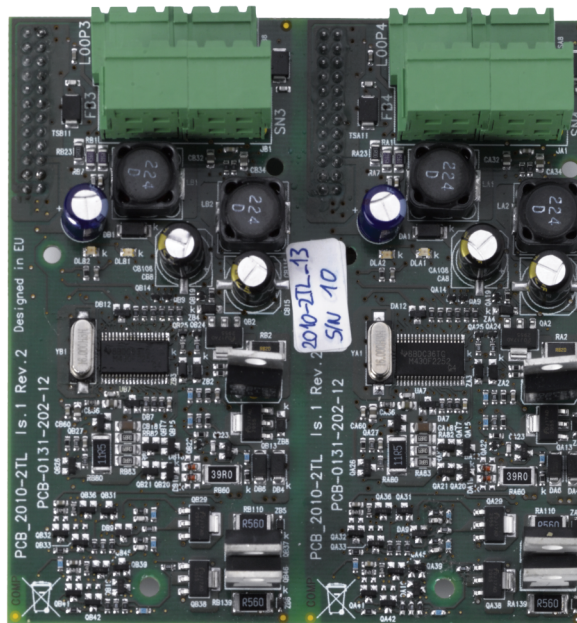

Details

- 2 pętle, do 128 stref
- 4 programowalne wyjścia
- Wyciągane złącza
- Instalowana bezpośrednio na płycie głównej centrali

2X-LB

Akcesorium centrali adresowalnej, karta rozszerzeń pętli, 2 pętli

Technical specifications

General

Dopuszczalna pojemność do 256 systemu (liczba urządzeń)

Loop

Dopuszczalna pojemność 2 pętli

Typ i obciążalność Recommended 2 core 1.5 mm² twisted pair ; Length: 56 ohm / 1 µF max. 2 km

Zone

Maksymalna liczba stref do 256

Output

Typ i obciążalność wyjścia Loops: 2, 250 mA / 29 VDC (29 to 36 VDC)

Programowalny 4,700 mA / 19.5 to 28 VDC (24 VDC nominal), supervised

Terminacja 15 kohm

Physical

Form factor Duży

Wymiary 127 x 55 x 152 mm (W x H x D)

Masa netto 120 g

Masa brutto 192 g

Typ montażu Montaż nawierzchniowy

Environmental

Temperatura pracy -8 to +42°C

Temperatura magazynowania -10 to +50°C

Wilgotność względna 95% max. noncondensing

Regulatory

Zgodność CPD, RoHS, WEEE

Certyfikacja EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 15 March 2022 - 16:24