

TVB-5603

Kamera tubowa TruVision IP 8MPx/4K, H.265/H.264 z obiektywem 4mm, True D / N, WDR, 30m IR, gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af) / 12VDC, IP67

Opis

Nowe kamery TruVision serii 6 w obudowie tubowej korzystają z najnowszej technologii kompresji H.265 aby wprowadzić najnowocześniejsze, wysokiej rozdzielczości obrazy do masowo dostępnych kamer. Dzięki wariantom od 2MPX do 4k kamery te posiadają szeroką gamę zastosowań. Wyposażone w zaawansowaną technologię i możliwości przetwarzania sygnału, doskonale przechwytują obraz nawet w trudnych warunkach.

Kamery TruVision korzystają z technologii kompresji H.265 i/lub H.264 z funkcją triple-streaming, dzięki czemu zarządzanie przepustowością połączenia jest bardzo łatwe. Mechaniczne sterowanie soczewkami pozwala na zdalne dopasowanie ogniskowej i wyostrenie obrazu za pomocą jednego przycisku. Możliwość nagrywania na kartę MicroSD (nie dołączona w zestawie) chroni dane w przypadku zakłóceń pracy sieci.

Kamery te przekraczają wszystkie granice standardowego wykrywania ruchu dzięki ulepszonym funkcjom alarmowania - wykrywaniu przekroczenia linii, wykrywaniu wtargnięcia czy wykrywaniu twarzy. Każda z tych funkcji może być dostosowana przez użytkownika tak aby najlepiej pasowała do warunków instalacji. Funkcja ROI zapewnia nadanie priorytetu wybranym obszarom obrazu.



Szczegóły

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160
- Kompresja video w standardach H.265 i/lub H.264 z funkcją potrójnego strumienia przesyłu
- Zgodność z profilami G oraz S standardu ONVIF
- Nagrywanie na karcie SDHC o pojemności do 128GB
- Zasięg podświetlenia IR do 30m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Funkcje inteligentne: wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii

TVB-5603

Kamera tubowa TruVision IP 8MPx/4K, H.265/H.264 z obiektywem 4mm, True D / N, WDR, 30m IR, gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af) / 12VDC, IP67

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
Standard wideo	NTSC, PAL
Tryby wyświetlania	Lustro, Pole uwagi (ROI)
Kompatybilność oprogramowania	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView, Web Browser

Kamera

Rozmiar przetwornika	1/2.5"
Rozdzielczość maksymalna	8 MP (4K)
Skanowanie przetwornika	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Cyfrowy współczynnik S/N	50 dB (AGC Off)
Szybkość migawki	1/3 to 1/100,000 s

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	True WDR
WDR	120 dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Dzień / Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Czułość koloru	0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON)
Czułość Cz/B	0 lux with IR on
Przełączanie Cz/B	Auto
Podczerwień (IR)	Tak
Zasięg IR	Up to 30 m

Kodowanie

Strumienie wideo	3
Kompresja strumienia głównego	H.264, H.265
Kompresja strumienia podrzędnego	H.264, H.265, MJPEG
Kompresja trzeciego strumienia	H.264, H.265
Szybkość transmisji obrazu	32 to 16 Mbps
Rozdzielczości strumienia głównego	1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Rozdzielczości strumieni podrzędnych	320 x 240 (QVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Rozdzielczości trzeciego strumienia	1280 x 720 (XVGA), 352 x 288 (CIF), 640 x 360 (nHD)
Rozdzielczość maks. w f- cji płynności	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps

Obiektyw

Typ obiektywu	Stały
Długość ogniskowej	4 mm, horizontal FOV: 79°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 95°
f-stop	F2.0

Sieć

Karta sieciowa	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integracja	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Przechowywanie

Obsługa zapisu lokalnego	Tak
Typ lokalnego zapisu	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Maksymalna pojemność	128 GB

Inteligencja wideo

Wyzwalacz alarmu	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering
REI	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Analityka obrazu	Zaawansowana detekcja ruchu, Wykrycie twarzy, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection

Elektryczne

Napięcie znamionowe	12 VDC ± 25%, Φ 5.5mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3)
Pobór mocy	max. 6 W @ 12 VDC
Pobór prądu	0.5 A @ 12 VDC

Fizyczne

Wymiary	70 x 155 mm 2.76 x 6.1 in.
Masa netto	410 g 0.9 lb.
Kolor	Szary
Forma	Tubowa

Środowiskowe


Wandaloodporna	Tak
Środowisko	Na dworze
Temperatura pracy	-30 to +60°C -22 to +140°F
Wilgotność względna	<95% (non-condensing)
Szczelność IP	IP67

Regulacyjnych

Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
----------	--------------------------------

TVB-5603

Kamera tubowa TruVision IP 8MPx/4K, H.265/H.264 z obiektywem 4mm, True D / N, WDR, 30m IR, gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af) / 12VDC, IP67

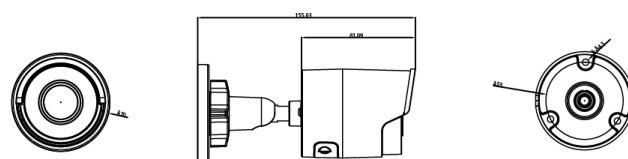

Unit: mm



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 2 September 2024 - 10:21