

# ATS1135


## Manipulator LCD 2\*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

### Uproszczony interfejs użytkownika

ATS1135 jest produktem rodziny Advisor Advanced. Urządzenie zostało opracowane z myślą o łatwej obsłudze dla użytkownika końcowego. Posiada funkcje szybkiego zazbrajania, zazbrajania częściowego i programowalne klawisze funkcyjne.

### Wygląd

ATS1135 ma estetyczną konstrukcję i posiada czytelny tekst na dużym wyświetlaczu LCD (2 x 16 znaków) do wyświetlania programowania systemu, funkcji alarmu i kontroli dostępu. Kontrast i intensywność wyświetlacza, a także poziom głośności wbudowanego brzęczyka można regulować za pomocą klawiatury. Cztery klawisze strzałek ułatwią użytkownikowi nawigację podczas programowania i obsługi, a 4 dodatkowe klawisze funkcyjne uzupełnią ten przyjazny dla użytkownika interfejs obok 3 programowalnych klawiszy A, B i C.

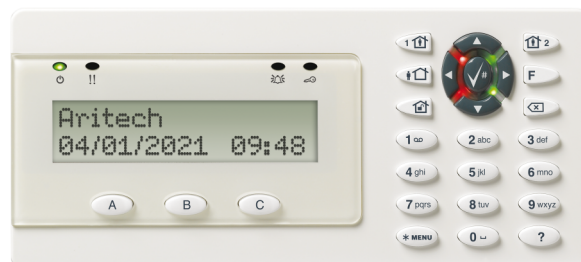

### Wbudowany czytnik kart

ATS1135 ma wbudowany czytnik kart. Może być użyty do zazbrajania/rozbrajania za pomocą kodu PIN, karty lub kombinacji tych dwóch dla potrzeb bezpieczeństwa. Użytkownik może zazbroić system wieczorem, zbliżając swoją kartę trzy razy w ciągu 10 sekund. Rozwiązanie dostarcza również możliwości jak zaprogramowanie drzwi w taki sposób, aby drzwi otworzyły się po jednokrotnym użyciu karty i ponowne ich zamknięcie po trzykrotnym użyciu karty.

### Wskazania LED

Cztery diody LED nieustannie wskazują stan sieci, usterki, kontrolę dostępu i alarmy.

Zielony - Dioda LED zasilania świeci, gdy centrala jest zasilana przez źródło prądu przemiennego.

Żółty - Dioda LED usterki świeci, sygnalizując wykrycie usterki systemu.

Niebieska - Dioda Access miga, gdy przyznany zostaje dostęp do obszaru przypisanego do stacji zazbrajania

Czerwony - Dioda LED alarmu świeci, gdy istnieje sabotaż systemu lub obszar przypisany do stacji zazbrajania znajduje się w stanie alarmu.

Stacja zazbrojenia może wyświetlać status obszaru lub całego systemu za pomocą diody LED stanu pomiędzy klawiszami nawigacyjnymi. Kiedy zielony- obszar lub system jest rozbrojony, gdy czerwony- system jest zazbrojony lub częściowo zazbrojony.

### Details

- Uproszczony interfejs
- Duży wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków)
- Regulowany kontrast wyświetlacza
- Regulowany buzzer
- Wbudowany czytnik kart
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Advisor Advanced
- Wskaźnik stanu systemu
- 3 programowalne przyciski

# ATS1135

## Manipulator LCD 2\*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

### Technical specifications

---

#### Ogólne

User interface	LCD 2 x 16 znaków, Przyciski
Product line	Advisor Advanced
Wskaźniki stanu LED	2
Wbudowany czytnik	Zbliżeniowy

#### System

Klawisze funkcyjne	3
Supported card types	HiTag2
Typ adresowania	Mikroprzełączniki
Zgodny typ kabla	WCAT 52/54 or equivalent

#### Komunikacja

Typ komunikacji	Przewodowy
Reading distance	5 cm

#### Wejścia/wyjścia

Wejścia	1
Typ wejścia	Request to Exit
Wyjścia	1
Typ wyjścia	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	8.5 to 14 VDC
Pobór prądu	35 mA normal operation 155 mA max.

#### Fizyczne

Wymiary	200 x 90 x 24 mm
Masa netto	350 g
Kolor	Biały
Form factor	Poziomy
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

#### Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	0 to 95% noncondensing
Środowisko	Pomieszczeniowy
Szczelność IP	IP30

#### Regulatory

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Grade 3
Zgodność	CE, RoHS
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 August 2022 - 9:58