

SPC-1010

Teclado de controle PTZ



Especificações técnicas

		SPC-1010
Tela LCD		LCD de 16 x 12 caracteres
Controle de velocidade		Joystick (zoom de 3 eixos por torção)
Protocolo	PTZ	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
	Receptor	Samsung-T
Capacidade de controle		Até 255 câmeras (adequado para sistemas de porte médio e grande)
Comunicações	Padrões	RS-485/422 (Controle remoto: 1 km)
	Velocidade de transferência	2400 a 57600 bps
Tensão		12V CC, 140mA
Temperatura operacional		0°C a +45°C
Umidade operacional		10% a 70%
Dimensões (LxAxP)		280,0 x 100,0 x 180,0 mm
Peso		Aprox. 0,7kg (sem adaptador)


CONTROLADOR

Características principais


- Controle de até 255 câmeras PTZ
- Compatibilidade com sistemas superiores: Suporte para vários protocolos
- Menu OSD, controle por joystick 3D
- Compatibilidade com RS-485 e RS-422

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

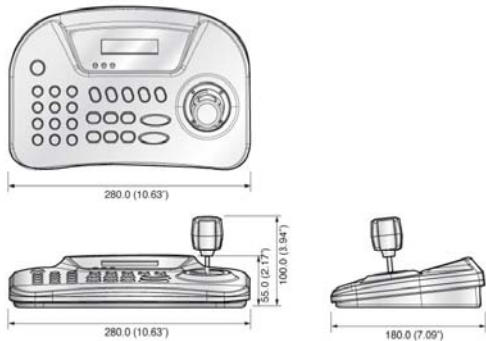

Configuração do sistema

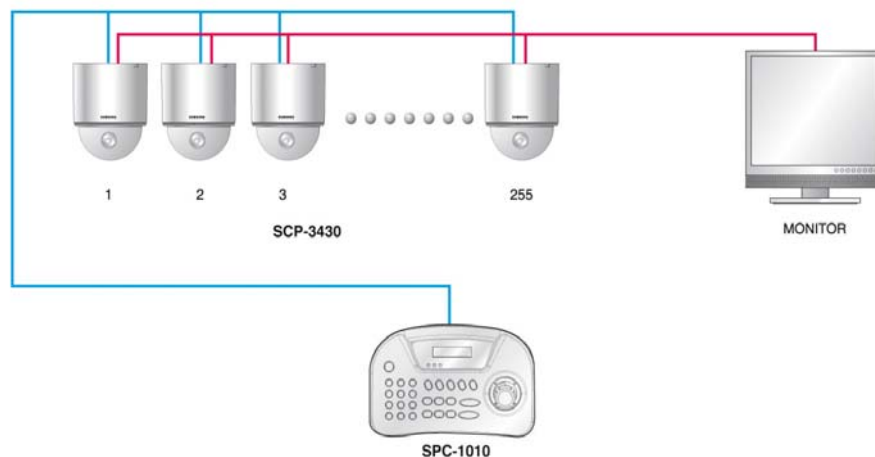

- Linha de vídeo
- Linha de controle: RS485/422