

# TVGP-M01-0401-TUR-G

TruVision 4MP, H.265+, kamera turret Smart IP, 30m IR, obiektyw 2,8mm, szara

## Opis

---

Kamery TruVision IP Turret z serii M wykorzystują najnowszą technologię kompresji wideo H.265+, aby wprowadzić najnowocześniejszy obraz w wysokiej rozdzielczości na rynek masowego monitoringu wideo. Dzięki rozdzielczości wideo od 2 megapikseli do 4K, te kamery IP stanowią elastyczne urządzenie do nadzoru wideo, spełniające wszelkie potrzeby. Wyposażone w zaawansowaną technologię i możliwości przetwarzania sygnału, skutecznie przechwytyją wideo w trudnych warunkach.

Kamery wykraczają poza standardowe wykrywanie ruchu dzięki ulepszonym funkcjom alarmowania, w tym wykrywaniu przekroczenia linii, wykrywaniu wtargnięcia i wykrywaniu twarzy. Dzięki funkcji inteligentnej osoby/pojazdu kamera może ignorować nieistotne zdarzenia ruchu lub VCA, co automatycznie prowadzi do mniejszego zużycia pamięci i szybszego wyszukiwania odpowiednich zdarzeń wideo.

Kamery TruVision wykorzystują technologię kompresji H.265+ i/lub H.264 z funkcją potrójnego przesyłania strumieniowego, co ułatwia zarządzanie wykorzystaniem przepustowości kamery. Nagrywanie na lokalną kartę MicroSD (brak w zestawie) chroni dane w przypadku zakłóceń w sieci.



## Details

---

- Maksymalna rozdzielczość: 4MP (2688 x 1520)
- Klasyfikacja osoba/pojazd
- Inteligencja wideo: wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie twarzy
- Oświetlenie IR do 30 m
- Kompresja H.265+
- ONVIF Profile G, S, T otwarte standardy
- Nagrywanie brzegowe do 256 GB karta SDHC

# TVGP-M01-0401-TUR-G

TruVision 4MP, H.265+, kamera turret Smart IP, 30m IR, obiektyw 2,8mm, szara

## Technical specifications

### Ogólne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Technologia                   | IP   |
| Standard wideo                | NTSC, PAL  |
| Tryby wyświetlania            | Widok korytarzowy, Lustro, Pole uwagi (ROI)                              |
| Maski prywatności             | Yes  |
| Kompatybilność oprogramowania | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |

### Kamera

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Rozmiar przetwornika     | 1/3"               |
| Rozdzielczość maksymalna | 4 MP               |
| Skanywanie przetwornika  | Progressive        |
| Typ czujnika             | CMOS               |
| Szybkość migawki         | 1/3 to 1/100,000 s |

### Wydajność oświetlenia

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ WDR                 | True WDR  |
| WDR                     | 120 dB  |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR  |
| Dzień/Noc               | Dzień/Noc z filtrem                                 |
| Mechaniczny filtr IR    | Tak   |
| Czułość koloru          | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Podczerwień (IR)        | Tak   |
| Zasięg IR               | Up to 30 m  |
| Długość fali IR         | 850 nm  |

### Kodowanie

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Strumienie wideo                      | 3   |
| Main stream compression               | H.264, H.265, H.265+                                |
| Sub stream compression                | H.264, H.265, MJPEG                                 |
| Third stream compression              | H.264, H.265  |
| Szybkość transmisji obrazu            | 32 to 8 Mbps  |
| Main stream resolutions               | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520 |
| Sub stream resolutions                | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)                    |
| Third stream resolutions              | 1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) |
| Rozdzielczość maks. w f-cji płynności | 2688 x 1520 @ 25/30 fps                             |

### Obiektyw

|                    |  |
|--------------------|--|
| Typ obiektywu      | Stały  |
| Długość ogniskowej | 2.8 mm, horizontal FoV 103°, vertical FoV 55°, diagonal FoV 122° |
| f-stop             | F1.6   |
| Auto iris          | Nie  |

### Sieć

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Network interface              | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface   |
| Integracja                     | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

### Pamięć

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Typ lokalnego zapisu | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot |
| Maksymalna pojemność | 256 GB                                |

### Analityka wideo

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alarm trigger        | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering      |
| ROI                  | Support 1 fixed region for main stream and sub-stream   |
| Analityka obrazu     | Zaawansowana detekcja ruchu, Wykrycie twarzy, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Motion detection |
| Intelligence options | Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection   |

### Elektryczne

|                     |  |
|---------------------|--|
| Napięcie znamionowe | 12 VDC, 0.5 A, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A |
| Pobór mocy          | max. 7 W   |

### Fizyczne

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Wymiary     | Ø127.3 x 95.9 mm<br>Ø5.01 x 3.78 in. |
| Masa netto  | 600 g<br>1.3 lb.                     |
| Masa brutto | 816 g<br>1.8 lb.                     |
| Kolor       | Szary                                |
| Tworzywo    | Aluminium                            |
| Forma       | Wieżyczka                            |

### Środowiskowe

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Środowisko          | Zewnętrzny                    |
| Temperatura pracy   | -30 to +60°C<br>-22 to +140°F |
| Wilgotność względna | <95% noncondensing            |
| Szczelność IP       | IP67                          |

### Regulatory


|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Zgodność | CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE |
|----------|--------------------------------|

# TVGP-M01-0401-TUR-G

TruVision 4MP, H.265+, kamera turret Smart IP, 30m IR, obiektyw 2,8mm, szara

## Compatible Accessories

|           |   |
|-----------|---|
| TVD-BB3   | TruVision back box  |
| TVD-BB3A  | TruVision angled back box                                       |
| TVD-CB3   | TruVision 3 inch Cup Base for TruVision turret cameras          |
| TVD-SNB   | TruVision Swan Neck bracket compatible with TVD-CB3 cup base    |
| TVD-CBW   | TruVision wall mount bracket compatible with TVD-CB3 cup base   |
| TVD-M2-WM | TruVision, Indoor wall mount                                    |
| TVD-PPB   | TruVision Pendant Ceiling mount bracket compatible with TVD-CB3 |

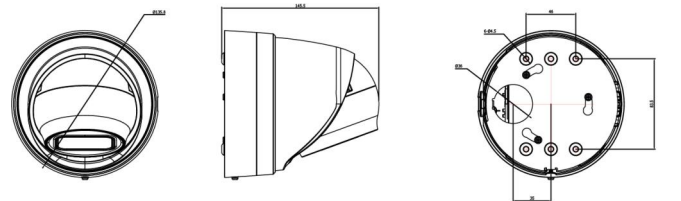

Unit: mm



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 24 November 2022 - 16:45