

LC1502


Karta rozszerzeń o 2 pętle adresowalne dla central serii 1200/2000

Charakterystyka ogólna

LC1502 to karta rozszerzeń central serii 1200/2000. Umożliwia dodanie do centrali sygnalizacji pożarowej 2 pętli klasy A lub 4 klasy B i obsługuje do 128 urządzeń pętlowych na pętlę.

Obsługiwane protokoły

LC1502 obsługuje protokoły adresowalne z serii Aritech 2000 i 900.

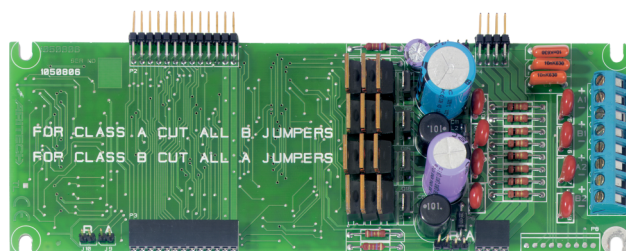

Details

- 2 pętle klasy A lub 4 klasy B
- Do 128 urządzeń na każdej pętli (w zależności od protokołu)
- Współpraca z różnymi protokołami
- Brak adresu sprzętowego

LC1502

Karta rozszerzeń o 2 pętle adresowalne dla central serii 1200/2000

Technical specifications

Elektryczne

Pobór prądu	+ 150 mA (252 detectors) Quiescent @ 24 VDC (Fully equipped loop)
-------------	--

Fizyczne

Forma	Średni
-------	--------

Regulatory

Certyfikacja	EN54-2
--------------	--------

Loop

Capacity - Class-A	2
Capacity - Class-B	4



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 December 2022 - 12:36