



TVN-2216S-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB

Opis

TruVision NVR 22S (TVN 22S) to solidny, wydajny rejestrator sieciowy H.264/H.265 z 8 lub 16 wbudowanymi portami PoE typu plug & play. Przy całkowitej przepustowości 80/160 Mb/s TVN 22S może podłączyć do 8/16 kamer IP i zapewnia nagrywanie w czasie rzeczywistym (25/30 fps) w rozdzielczości Full HD 1080p na wszystkich kanałach jednocześnie. Dzięki w pełni elastycznemu przydziałowi przepustowości TVN 22S umożliwia nagrywanie z rozdzielczością do 8 MPX przy różnych częstotliwościach klatek.

Funkcjonalność Plug and Play

Konfiguracja TVN 22S jest łatwa. Wbudowane porty PoE umożliwiają podłączenie kamer IP TruVision, ponieważ były to kamery analogowe. Po podłączeniu do kamer automatycznie przydzielane są adresy IP, dodawane do rejestratora i konfigurowane w domyślnej konfiguracji. Każdą kamerę IP można również skonfigurować osobno, aby zapewnić pełną elastyczność. W pełni elastyczna funkcja alokacji PoE zapewnia optymalnie efektywne wykorzystanie dostępnej mocy PoE.

Łatwość użycia

TVN 22S zapewnia użytkownikom pełną elastyczność w sposobie konfigurowania, zarządzania i monitorowania swojego rozwiązania do nadzoru wideo. Oprócz zarządzania urządzeniem za pośrednictwem interfejsu przeglądarki lub programu TruVision Navigator, TVN 22S umożliwia użytkownikom lokalną obsługę nagrywarki za pomocą elementów sterowania na panelu przednim, lokalnych wyjść VGA lub HDMI oraz intuicyjnego wyświetlania na ekranie.

H.265

TVN 22 obsługuje zarówno techniki kompresji H.264, jak i H.265. Kompresja H.265 to kolejna ewolucja kodowania wideo. Zastosowanie H.265 spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku dla tej samej treści wideo i zmniejszenie przepustowości transmisji w porównaniu do H.264. Oznacza to, że kodowanie H.265 wymaga mniejszej pojemności pamięci niż kodowanie H.264 dla tego samego czasu trwania wideo. Aby użyć kodowania H.265 w TVN 22, należy użyć kamer TruVision H.265.

Wydajność nagrywania

Maksymalna pojemność wbudowanego urządzenia TVN 22 wynosi 24 TB przy użyciu czterech sześciu dysków twardych. Dostęp do dysków twardych można uzyskać przez zamknięte drzwiczki panelu przedniego, dzięki czemu klienci mogą łatwo rozszerzać pamięć masową w miarę wzrostu systemu i/lub wymagań. Opcje nagrywania obejmują: nagrywanie ciągłe, zdarzenie i alarm. Trzy tryby można łączyć, aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne nagrywanie.

Podstawowa integracja systemu włamaniewego

TVN 22 ma wbudowany moduł odbiornika alarmu. Odbiornik



Details

- Wbudowana w Linux konfiguracja Plug and Play
- Do 160 Mbps przepustowość nagrywania kamery
- Do 16 kanałów IP
- Do 16 wbudowanych portów kamery PoE
- Obsługa PoE-af i PoE-at
- Do 24 TB wbudowanej pamięci (4x 6 TB)
- Odchylany panel przedni dla łatwego dostępu do dysku twardego, serwisowania i rozbudowy
- Nowy panel przedni oparty na ikonach
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności, wykrywanie sabotażu
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF i PSIA
- Import / eksport konfiguracji kamery IP
- Niestandardowa konfiguracja protokołu (streaming RTSP)
- Integracja paneli włamaniewych IP Carrier poprzez raportowanie SIA / XSIA
- Funkcja przełączania awaryjnego rejestratora (jedna jednostka przełączania awaryjnego na 4 rejestratory operacyjne)
- Obsługa klawiatury IP TVK-800 (brak wyświetlania kamer H.265 na wyświetlaczu LCD)
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp do przeglądarki, OSD i oprogramowania do podglądu na żywo, nagrywania i konfiguracji
- Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida

komunikatów alarmowych może połączyć się z maksymalnie trzema centralami alarmowymi Interlogix IP, które zgłaszają się w formacie SIA lub XSIA. Komunikaty alarmowe, informacje o rozbrojeniu i uzbrojeniu można wysłać z panelu alarmowego do rejestratora, który następnie może podejmować działania (wyzwalanie nagrywania alarmu, wysyłanie PTZ do ustawienia wstępnego, uruchomienie trasy w cieniu lub trasy zaprogramowanej, uruchomienie wyjścia alarmowego lub wysłanie powiadomienie do TVRmobile). Monitorowany jest również sygnał pulsu między panelem a rejestratorem. To rozwiązanie oferuje prostą weryfikację alarmu i jest bezpłatne.

TVN-2216S-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB

Technical specifications

Ogólne

| | |
|--------------------------|-------|
| Technology | IP |
| Do montażu w szafie rack | Tak |
| Wysokość stakowania | 1.5 U |
| Wymienny wentylator | Nie |
| Zasilacz redundantny | Nie |

Wejście wideo / audio

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kanały kamer | 16 |
| Kanały kamer IP | 16 |
| Maks. pasmo na kanał | 16 Mbps |
| Szerokość pasma kamery | 160 Mbps |
| Maks. liczba wejść audio | 16 |
| Obsługiwane standardy kompresji obrazu | H.264, H.265, MPEG-4 |
| Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu | Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols |

Przeglądanie lokalne

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wyjście HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjście VGA | 1 |
| Wyjście BNC | 1 |
| Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym | 4K |
| Odtwarzanie w tył z menu (kanały) | Up to 16 channels |
| Odtwarzanie w tył z menu (kanały) | 1 |

Zdalne przeglądanie

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Całkowite dostępne pasmo przeglądania | 256 Mbps |
| Dop. liczba oglądanych strumieni | 128 |
| Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce | 128 |
| Maks rozdzielczość odtwarzania przez przeglądarkę | 8 MPX |
| Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce | Max. 16 tiles (4x4) |
| Odtwarzanie w tył przez przeglądarkę (kanały) | Up to 9 channels, depending on PC performance |
| Kompatybilność oprogramowania | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |
| Zgodne przeglądarki | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |

Pamięć

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pojemność pamięci masowej | 2 TB |
| Interfejsy SAS | 4 |
| Maks. pojemność dyskowa SATA (TB) | 6 |
| Maksymalna rozdzielczość zapisu | 12 MPX |
| Tryby zapisu | Alarm, Event, Ręczny, Poklatkowy szybki, Poklatkowy wolny |
| Zewnętrzna pamięć masowa | eSATA, NAS, SAN |
| Redundancja dysków | Nie |
| Grupowanie dysków | Nie |
| Rozszerzenie SAS | Nie |
| Odchylany panel przedni | Tak |
| Automatyczna archiwizacja | Tak |
| Rejestrator hot spare | Tak |
| Zapis w razie uszkodzenia | Yes |

Sieciowość

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Karty sieciowe (NIC) | 1 |
| Typ karty sieciowej | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Porty sieciowe na karcie | 1 |
| Porty PoE | 16 |
| Całkowity budżet PoE | 200 W |
| Zgodne standardy PoE | PoE-af, PoE-at |
| Obsługa Plug & Play PoE | Yes |
| Elastyczna alokacja PoE | Yes |
| Obsługa DNS | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| Obsługa HTTPS | Yes |

Interfejsy zewnętrzne

| | |
|--------------------------|--------|
| Tyłne złącze USB | 1 |
| Przednie złącze USB | 2 |
| Interfejs szeregowy | RS-232 |
| Wejścia alarmowe | 16 |
| Wyjścia alarmowe | 4 |
| Maks. liczba wyjść audio | 1 |

Elektryczne

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Typ zasilacza | 100 do 240 VAC |
| Pobór mocy bez dysków (W) | 20 W (without enabling PoE) |

Fizyczne

| | |
|---------|-------------------------------|
| Wymiary | 442 x 371 x 74 mm (W x D x H) |
| Kolor | Czarny |

Środowiskowe



| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Temperatura pracy | -10 to +55°C (14 °F to 131 °F) |
| Wilgotność względna | 10 to 90% |

TVN-2216S-2T

TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB

Regulatory

| | |
|----------|---------------------|
| Zgodność | CE, REACH, RoHS, UL |
|----------|---------------------|

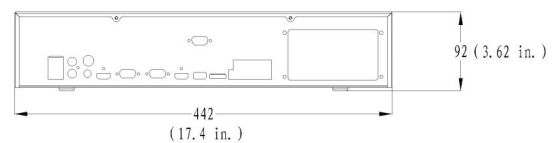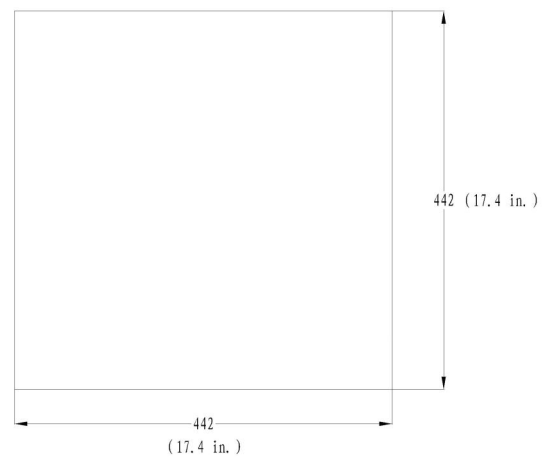

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 December 2022 - 11:40