




# ACT407E

## Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (opakowanie 25 sztuk)

### Opis

---

Te karty Mifare Classic1k mogą być używane w ATS1160N / ATS1161N, ACI406 / ACI407 oraz w każdym innym urządzeniu UTC Fire & Security Mifare lub czytniku przejściowym obsługującym 7-bajtowe numery seryjne kart (CSN). Karty są nieprogramowane i czytniki używają tylko unikatowego 7-bajтового numeru identyfikacyjnego układu Mifare®, tzw. Numeru identyfikacyjnego układu lub karty (CSN).

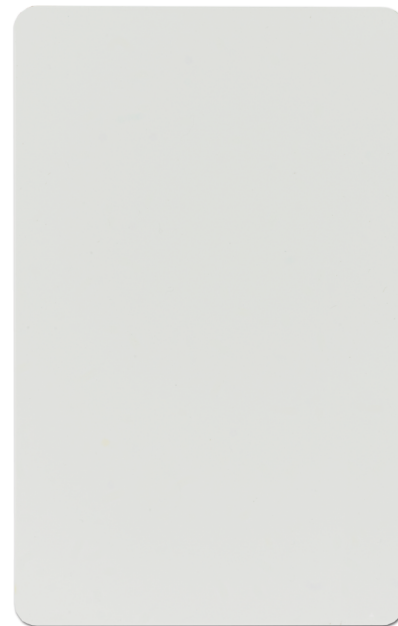

### Details

---

- Tylko do odczytu dla CSN (7 bajtów)
- Funkcja odczytu / zapisu dla sektorów kart
- Pakowane po 25 sztuk

# ACT407E

Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (opakowanie 25 sztuk)

## Technical specifications

---

### System

Zasięg odczytu	0 to 10 cm
Wielkość pamięci	1 kB
Lba bajtów w CSN	7 bajtów (S50)
Obsługiwane czytniki	Czytniki ACI406/407 Mifare, Czytniki ATS1160/1161 Mifare

---

### Technologia

Typ identyfikatora	Zbliżeniowa
Częstotliwość robocza identyfikatora	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia	MIFARE Classic (CSN) 13.56 MHz

---

### Informacja dla zamawiających

Ilość w paczce	25
----------------	----

---

### Fizyczne

Tworzywo	PCV
Forma	CR80 (kredyt)
Wymiary	86 x 54 mm
Kolor	Biały

---



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 August 2022 - 15:26