



1. Przeznaczenie:

Obudowy **AWO602** zaprojektowane zostały jako elementy systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczone są do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
- zasilacza

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

1. Destination:

The **AWO602** metal casings are designed as components (supplying) in intruders alarms, access control systems, security systems etc. There are intended for installation:

- control panel optional with supplementary modules
- PSU

2. Installation:

The metal casing must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) low-voltage installations. The casing should be installed indoors, where air humidity is normal (RH=90% max. without condensation) and temperature in the range of -10°C do +40°C.

3. Parametry techniczne / Technical data:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Miejsce dla akumulatora	Space for battery	2x17/18Ah / 12 V
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tamper protection	1 x otwarcie obudowy, oderwanie 1 x opening casing, wall tamper
Obciążalność wyjścia TAMPER - max	Output current TAMPER - max	500 mA ; 50 V DC
Obudowa: IP	Casing: IP	IP 20
Wymiary zewnętrzne obudowy: Wymiary zewnętrzne czołówki:	External dimensions of the enclosure: External dimensions of the front panel:	W=340, H=550, D+D₁=170+14 [+/-2 mm] W₁=345, H₁=555 [+/-2 mm]
Waga netto	Net Weight	~ 7,0 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~ 7,582 [kg]
Uwagi	Notes	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 14mm / optional: lockable, distance from wall (mounting surface) - 14mm
Deklaracje, gwarancje	Declarations, warranty	CE, 2 lata od daty produkcji / CE, 2 year from the production date

4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / Panels which can be mounted in the casing.

- **Moduły Nedap / Nedap modules:**

9981624 AP7803m – Kontroler (AEpu) kontroli dostępu / Access Control Controller (AEpu)

9981632 AP7003m – Moduł (AEpack) rozszerzeń do kontroli dostępu / Access control expansion module (AEpack)

9984135 AP7031m – Moduł (AEpack) WeWy / I / O module (AEpack)

- **Zasilacze / Power supply units:**

PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *

SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24

AD-55A, AD-155A, AD-55B, AD-155B


RS-75-12 (LRS-75-12)

PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-24V2A, PSB-24V3A, PSB-24V5A

PSG2-12V2A, PSG2-12V3A, PSG2-12V5A, PSG2-12V7A, PSG2-24V2A, PSG2-24V3A

* PKAZ041 – wymagany do podłączenia zasilacza / required to connect power supply

Przykładowe konfiguracje montażu / Examples of configurations

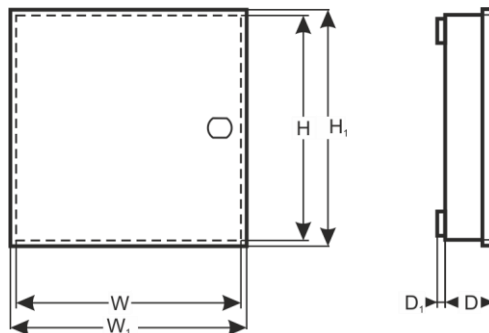

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

ZOBACZ

PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland

Tel. (+ 48) 14-610-19-40, Fax. (+ 48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl