

SB4100-N

Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm, zasięg: 200m wewn. 100 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką



SB4100-N

Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm, zasięg: 200m wewn. 100 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką


Technical specifications

General

Kategoria	Czujki podczerwieni aktywnej
Typ wyrobu	Liniowa czujka podczerwieni aktywnej

Environmental

Środowisko	Zewnętrzny
------------	------------

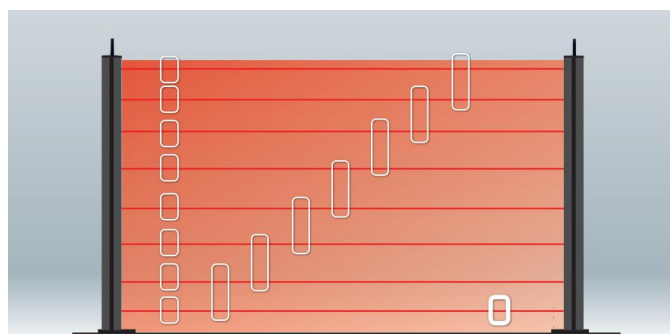

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33