

# DC107S60

**Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, B**

## Product overview

---

The DC107/124/125/887/888 contacts are designed specifically for use in steel doors commonly found in commercial building applications. Many models including, wide gap, CO and biased for high security applications make the series the most widely used and comprehensive line available.

## Easy Installation

---

The unique housing design features a rugged unibody construction with flexible ribbed sides for quick, secure installation without gluing. The magnet housing isolates the magnet from the surrounding steel for maximum gap distances, both make and break.



## Details

---

- Special design for steel mounting
- Self-lock mounting
- Comprehensive product range
- Standard 2 m wire length
- Tamper loop provided
- Built-in resistors available to special order

# DC107S60

Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, B

## Spécifications techniques

### Généralités

Zastosowanie	Montaż wpuszczany
Typ styku	NC
Sposób podłączenia	4 wires, 6 m

### Filaire-Radio


Przewodowy - Bezprzewodowy	Przewodowy
Odstęp dopuszczalny	9 mm (max.)

### Caractéristiques physiques

Wymiary	22 x 39 mm (Ø x H)
Średnica otworu	19 mm

### Regulatory

Stopień zabezpieczenia	Grade 2
wg EN50131	

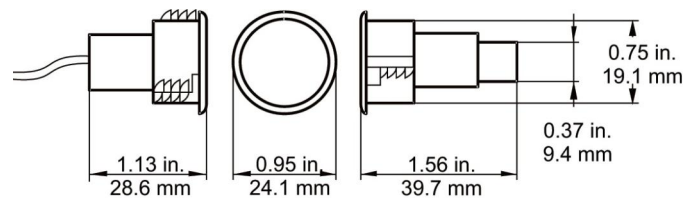

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33