

ABT-T2520A

GŁOŚNIK TUBOWY AKTYWNY Z WBUDOWANYM WZMACNIACZEM 20 W

- ✓ Wysoka skuteczność
- ✓ Wytrzymała obudowa z ABS
- ✓ Wysoki stopień ochrony IP65
- ✓ Wewnętrzna regulacja głośności



NOWOŚĆ!

ABT-T2520A jest aktywnym głośnikiem tubowym z wbudowanym wzmacniaczem o mocy 20W przeznaczonym do współpracy z systemami zabezpieczeń chronionych obiektów. Jest idealnym wyborem do zastosowań w systemach bezpieczeństwa, systemach przemysłowych i komercyjnych na obszarach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, takich jak dworce kolejowe,


lotniska, parkingi, parki, ogrody, korytarze i wiele innych. Wbudowany wzmacniacz o mocy 20W zasilany napięciem 12V posiada wejście liniowe sygnału audio. Dzięki temu możliwe jest podłączenie głośnika np. bezpośrednio do kamery systemu CCTV. Wbudowana wewnętrzna płynna regulacja wzmocnienia umożliwia dobranie odpowiedniego poziomu głośności nadawanego

komunikatu. Wysoka skuteczność i kierunkowość głośnika umożliwiają nadawanie komunikatów głosowych bezpośrednio do odległych od głośnika miejsc, zapewniając przy tym wysoki poziom natężenia dźwięku. Wytrzymała obudowa gwarantuje zwiększoną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne zapewnioną przez stopień ochrony IP65.



ABT-T2520A	
Parametry elektryczne	
Moc znamionowa wzmacniacza	20 W
Impedancja wejściowa	10 kΩ
Napięcie zasilania / pobór prądu	DC 12 V / 2 A
Wzmocnienie sygnału	8 dB, 16 dB, 24 dB, 32 dB
Regulacja głośności	wewnętrzna regulacja głośności
Efektywne pasmo przenoszenia	350 Hz – 9 kHz
Kąty pokrycia dla 1 kHz	110°
SPL (20W @ 1 m)	112 dB
Parametry środowiskowe	
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur pracy	-20°C / 55°C
Parametry mechaniczne	
Wymiary	292 x 215 x 326 mm
Waga	2,1 kg
Kolor	Jasny szary (RAL 7035)
Materiał	ABS
Montaż	Uchwyt typu U
Akcesoria	
Zasilacz	12 VDC / 2 A / 24 W

Pasmo przenoszenia:

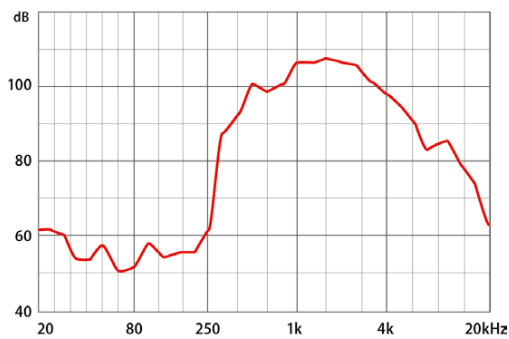

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

