


## 2X-ZI-20

**Karta wskaźników LED 20 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)**

### Charakterystyka ogólna

---

Moduł wskaźników LED 20 kolejnych stref, informujących o ich stanie (Pożar i Uszkodzenie) wraz z dużym polem umożliwiającym ich opis. Moduł wskaźników montowany jest na drzwiach centrali od wewnątrz, zaś do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

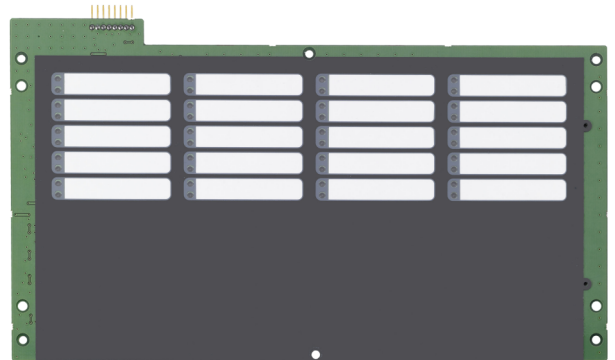

### Details

---

- Moduł przeznaczony do instalacji w centralach z dużą obudową
- Instalacja na drzwiach centrali
- Informacja o stanie 20 stref
- Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia dla każdej strefy (2 diody LED na każdą strefę)
- Rozróżnianie alarmu z ROP-a oraz czujki
- Duże pola opisowe

# 2X-ZI-20

Karta wskaźników LED 20 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)

## Technical specifications

---

### Zone

Maksymalna liczba stref do 20

---

### Physical

Form factor	Duży
Wymiary	218 x 93 x 307 mm (W x H x D)
Masa netto	163 g
Masa brutto	297 g
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

---

### Regulatory

Zgodność	CPD, RoHS, WEEE
Certyfikacja	EN54-2, EN54-4

---



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 11 April 2022 - 15:42