


KOD: **AWOH252515 v1.0/I**  
 NAZWA: **Obudowa metalowa z płytą montażową  
 AWOH252515 IP66 250x250x150**

PL

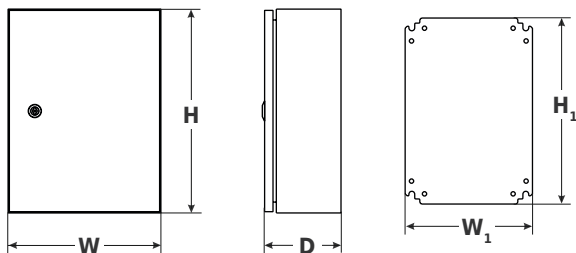

## PRZEZNACZENIE

Obudowy metalowe hermetyczne serii AWOH to obudowy zapewniające ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak woda (wilgoć) i kurz (pył). Odpowiednia konstrukcja rantu korpusu, wylewana uszczelka na drzwiach oraz metalowy zamek (zamki) zapewniają klasę szczelności IP66 (stopień ochrony IP).

Korpus i drzwi wykonane są z blachy o grubości 1,2mm, płyta montażowa z blachy 1,5mm. Zapewnia to wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne – klasa odporności IK10 (stopnie wytrzymałości mechanicznej IK).

Obudowy są zabezpieczone przed korozją i wykończone są teksturowaną farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze szarym – RAL7035 (szara struktura). Ich jakość i estetyczne wykonanie powoduje, że komponują się one z nowoczesnymi budynkami mieszkalnymi, biurowymi i przemysłowymi.

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary zewnętrzne obudowy</b>	W=250, H=250, D=150 [+/-2 mm]
<b>Wymiary blachy montażowej</b>	W <sub>i</sub> =200, H <sub>i</sub> =215 [+/-2 mm]
<b>Waga netto/brutto</b>	3,8 / 4,1 [kg]
<b>Zastosowanie</b>	Na zewnątrz
<b>Zamykanie</b>	1 x zamek dwupiórowy
<b>Wykonanie</b>	korpus i drzwi - blacha, grubość 1,2 mm; płyta montażowa - blacha 1,5mm; Zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara struktura)
<b>Stopień ochrony EN60529</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	-10°C + +40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
<b>Deklaracje, gwarancja</b>	CE, 1 rok
<b>Uwagi</b>	Możliwość przełożenia drzwiczek lewa, prawa