
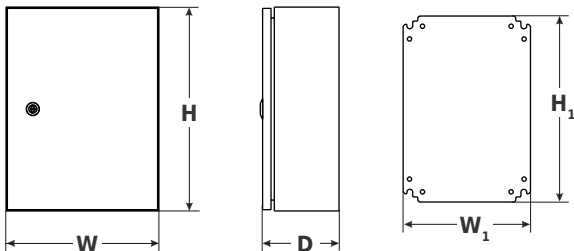


KOD: **AWOH406030 v1.0/I**
 NAZWA: **Obudowa metalowa z płytą montażową
 AWOH406030 IP66 400x600x300**

PL



PRZEZNACZENIE

Obudowy metalowe hermetyczne serii AWOH to obudowy zapewniające ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak woda (wilgość) i kurz (pył). Odpowiednia konstrukcja rantu korpusu, wylewana uszczelka na drzwiach oraz metalowy zamek (zamki) zapewniają klasę szczelności IP66 (stopień ochrony IP).

Korpus i drzwi wykonane są z blachy o grubości 1,2mm, płyta montażowa z blachy 1,5mm. Zapewnia to wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne – klasa odporności IK10 (stopnie wytrzymałości mechanicznej IK).

Obudowy są zabezpieczone przed korozją i wykończone są teksturowaną farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze szarym – RAL7035 (szara struktura). Ich jakość i estetyczne wykonanie powoduje, że komponują się one z nowoczesnymi budynkami mieszkalnymi, biurowymi i przemysłowymi.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne obudowy | W=400, H=600, D=300 [+/-2 mm] |
| Wymiary blachy montażowej | W _i =350, H _i =565 [+/-2 mm] |
| Waga netto/brutto | 13,7 / 14,6 [kg] |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
| Zamykanie | 2 x zamek dwupiórowy |
| Wykonanie | korpus i drzwi - blacha, grubość 1,2 mm; płyta montażowa - blacha 1,5mm; Zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara struktura) |
| Stopień ochrony EN60529 | IP66 |
| Warunki pracy | -10°C + +40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Deklaracje, gwarancja | CE, 1 rok |
| Uwagi | Możliwość przełożenia drzwiczek lewa, prawa |