

TVGP-P01-0403-DOM-G

Kamera kopułowa IP TruVision™ 4MP, Super Low Light, obiektyw 2.7-13.5 mm, szara

Opis

Kamery kopułowe IP TruVision serii P mają bogaty zestaw funkcji, dzięki którym idealnie nadają się do wymagających zastosowań związanych z bezpieczeństwem i monitoringiem, takich jak duże projekty komercyjne. Inteligentne funkcje zdarzeń dostępne w rozdzielczościach 4K i 8MP 4K zapewniają wysokiej jakości obrazy dzięki wyjątkowo wysokiej czułości na światło, zapewniając wyraźną widoczność nawet w ciemności oraz ulepszone przetwarzanie obrazu.

Kamery obsługują do 4 konfigurowalnych strumieni wideo, które umożliwiają użytkownikom optymalizację możliwości zdalnego podglądu na żywo z kamer przy jednoczesnym kontrolowaniu wykorzystania przepustowości. Obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom z technologią P-iris pozwala użytkownikom zdalnie regulować parametry, aby uzyskać wyraźny obraz w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz kompatybilności z innymi produktami TruVision i oprogramowaniem VMS innych firm, kamery obsługują również nagrywanie NAS lub nagrywanie na lokalną kartę MicroSD w celu ochrony danych w przypadku zakłóceń w sieci.

Kamery wykraczają poza standardową detekcję ruchu dzięki ulepszonym funkcjom alarmowym, w tym wykrywaniu przekroczenia linii, wykrywaniu wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru oraz funkcji przechwytywania twarzy. Dzięki inteligentnej funkcji filtrowania osób/pojazdów kamera może ignorować nieistotny ruch lub zdarzenia VCA, co automatycznie prowadzi do mniejszego zużycia pamięci i szybszego wyszukiwania odpowiednich zdarzeń wideo.



Szczegóły

- Maksymalna rozdzielczość: 2688 × 1520
- Kompresja H.265(+), H.264(+) i MJPEG
- 4 niezależne, konfigurowalne strumienie wideo
- Obiektyw moto-zoom 2.7 - 13.5 mm z autofokusem
- Oświetlenie IR do 50 m
- ONVIF Profile S, G i T
- Rozbudowana analityka wideo (VCA)
- Szeroki zakres dynamiki do 120 dB
- Nagrywanie brzegowe do 512 GB z opcjonalną kartą SD

TVGP-P01-0403-DOM-G

Kamera kopułowa IP TruVision™ 4MP, Super Low Light, obiektyw 2.7-13.5 mm, szara

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
Standard wideo	NTSC, PAL
Tryby wyświetlania	De-Fog, Widok korytarzowy, Lustro, Pole uwagi (ROI)
Maski prywatności	Yes
Software compatibility	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Kamera

Rozmiar przetwornika	1/3"
Rozdzielczość maksymalna	4 MP
Skanowanie przetwornika	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Szybkość migawki	1/3 s to 1/100,000 s

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	True WDR
WDR	120 dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Dzień / Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Czułość koloru	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Podczerwień (IR)	Tak
Zasięg IR	Up to 50 m
Długość fali IR	850 nm

Kodowanie

Strumienie wideo	4
Kompresja strumienia głównego	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Kompresja strumienia podrzędnego	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265
Szybkość transmisji obrazu	32 to 8 Mbps
Rozdzielczości strumienia głównego	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Rozdzielczości strumieni podrzędnych	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

Obiektyw

Typ obiektywu	Zmienna zmotoryzowana
Długość ogniskowej	2.7 to 13.5 mm: horizontal FoV 107.6 to 32.9°, vertical FoV 56 to 18.5°, diagonal FoV 130.9 to 37.8°
Auto iris	Tak
Auto focus	Tak
Teleobiektyw zdalnie sterowany	Tak

DORI

Detection	64 to 187 m
Observation	25 to 74 m
Recognition	12 to 37 m
Identification	6 to 18 m

Sieć

Karta sieciowa	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integracja	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Wejście audio	1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ
Wyjście audio	1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω

Alarmowe I/O

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	2 outputs (24 VAC/VDC, 1A max)

Przechowywanie

Obsługa zapisu lokalnego	Tak
Typ lokalnego zapisu	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Maksymalna pojemność	512 GB

Inteligencja wideo

Wywalacz alarmu	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected, Video tampering
ROI	5 fixed regions for main stream and sub-stream
Analityka obrazu	Zaawansowana detekcja ruchu, Audio exception detection, Utrata ostrości, Face capture, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Object removal detection, People counting, People management, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Zmiana sceny, Unattended baggage detection
Opcje analizy	Person/vehicle detection on motion, line crossing, intrusion detection, region entrance detection and region exit detection

Elektryczne

Napięcie znamionowe	12 VDC ± 25%, 1.25 A, Ø5.5 mm coaxial power plug, PoE: IEEE 802.3at, Class 4
Pobór mocy	12 VDC, 1.25 A, max. 15 W, PoE: 802.3at, max. 18 W

TVGP-P01-0403-DOM-G

Kamera kopułowa IP TruVision™ 4MP, Super Low Light, obiektyw 2.7-13.5 mm, szara

Fizyczne

Wymiary	Ø153.3 mm × 111.6 mm Ø6.0 × 4.4 in.
Masa netto	910 g 2.0 lb.)
Masa brutto	1940 g 4.3 lb.
Kolor	Szary
Forma	Kopułkowa

Środowiskowe

Wandaloodporna	Yes
Impact rating	IK10
Środowisko	Na dworze
Temperatura pracy	-30 to +60°C -22 to +140°F
Wilgotność względna	<95% noncondensing
Szczelność IP	IP67

Regulacyjnych


Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
----------	--------------------------------

Kodowanie

4th stream compression	H.265, H.264, MJPEG
4th stream resolutions	640 x 480 (VGA), 640 x 360 (nHD), 1280 x 720 (XVGA)
Max. resolution @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Obudowa kamery	TVD-BS-5S	Kopułka zapasowa TruVision, przydymiona (dla serii 11/31 i 12/32 kamer IP z moto zoom)
Wsporniki i uchwyty	TVD-BB4	Puszka montażowa TruVision do zmiennooogniskowych kamery kopułowych serii S6 z wiązką przewodów
Wsporniki i uchwyty	TVD-CB9	Pierścień montażowy TruVision do zewnętrznych kamer kopułowych serii 7
Wsporniki i uchwyty	TVD-CBW	Uchwyt ścienny TruVision kompatybilny z pierścieniem montażowym TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7
Wsporniki i uchwyty	TVD-M-PMA-SS	Adapter do montażu na słupie dla kamer TVB serii 4/5/6 (stal nierdzewna)
Wsporniki i uchwyty	TVD-PPB	Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2
Wsporniki i uchwyty	TVD-SNB	Uchwyt typu "łabędzia szyja" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2
Wsporniki i uchwyty	TVD-SNB-BB	Puszka montażowa do uchwyty TruVision TVD-SNB
Wsporniki i uchwyty	TVD-VFM3	Adapter montażowy do sufitów podwieszanych TruVision do kamer kopułowych zmiennooogniskowych serii S6 z wiązką przewodów

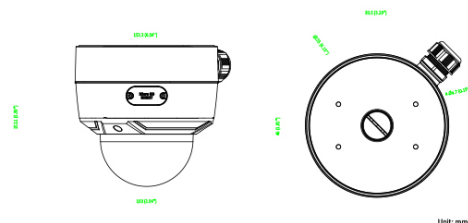

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 April 2024 - 10:24