


2X-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Charakterystyka ogólna

Moduł wskaźników LED 24 kolejnych stref, informujących o ich stanie (Pożar i Uszkodzenie) wraz z dużym polem umożliwiającym ich opis. Moduł wskaźników montowany jest na drzwiach centrali od wewnątrz, zaś do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

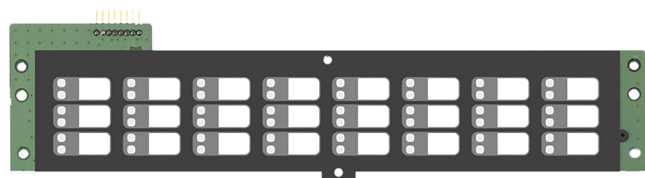

Details

- Moduł przeznaczony do instalacji w centralach z małą obudową
- Instalacja na drzwiach centrali
- Informacja o stanie 24 stref
- Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia dla każdej strefy (2 diody LED na każdą strefę)
- Rozróżnianie alarmu z ROP-a oraz czujki
- Duże pola opisowe

2X-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Technical specifications

Zone

Maksymalna liczba stref do 24

Physical

Form factor	Mały
Wymiary	190 x 60 x 320 mm (W x H x D)
Masa netto	55 g
Masa brutto	200 g
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

Standards & regulations

Zgodność	CPD, RoHS, WEEE
Certyfikacja	EN54-2, EN54-4



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 11 April 2022 - 15:42