



Panel wejściowy

way kit zawiera panel wykonany z zamka, z wysokiej czułości kolorową kamerą cco w standardzie. montaż natynkowy.



płaski profil

1nr

2nr

way kit jest dostępny dla domków 1 oraz 2 rodzinnych.

Zdjęcia w ulotce mają jedynie charakter informacyjny.

FERMAX

Way Kits

1 & 2 rodzinne zestawy
Technologia: 2 żyły bez polaryzacji



REF. 1401 1nr wideo way kit

Zestaw zawiera:

- 1nr panel video z daszkiem (ref.1407).
- 7" kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem.
- Zasilacz (ref.1410).

REF. 1402 2nr wideo way kit

Zestaw zawiera:

- 2nr panel video z daszkiem (ref.1408).
- 7" kolorowy monitor TFT z dotykowym ekranem (2 sztuki).
- Zasilacz (ref.1410).

Rozbudowa zestawu

Wewnątrz: 1 monitor bez dodatkowego zasilania.
Na zewnątrz: do 3 dodatkowych paneli za pomocą przełącznika do paneli WAY (ref.1419).

Rozbudowa 1nr wideo Way kit: monitor (ref.1405).


Rozbudowa 2nr wideo Way kit:

- ref.1412 Monitor (dla lokalu 1).
- ref.1413 Monitor (dla lokalu 2).

Akcesoria


- ref.1418 Moduł przełącznika (Pozwala to na otwarcie drugich drzwi z monitora.)
- ref.1419 Dystrybutor/przełącznik do paneli

specyfikacja - monitor



- Zasilanie monitora: DC 24-28V.
- Pobór mocy: Czuwanie 12mA; Praca 350mA.
- Ekran monitora: 7" kolorowa matryca TFT. Dotykowy pojemnościowy ekran.
- Sygnal wideo: 1 Vpp, 75Ω, CCIR standard.
- Okablowanie: 2 żyły, bez polaryzacji.
- Wymiary: 225(Szer.) x 131(Wys.) x 18(Gr.)mm.

specyfikacja - Panel




- Zamak.
- Duży podświetlany wizytownik.
- Daszek ochronny.
- Kolorowa kamera CCD o wysokiej czułości.
- Czujnik doświetlenia.
- Przełącznik sterowania elektrozapczepem.
- Wymiary: 95(Szer.) x 155(Wys.) x 25(Gr.)mm.
- Wymagany montaż z daszkiem.

Wymiary: (szerokość)x(wysokość)x(grubość) w mm

www.fermax.pl

Podstawowy schemat instalacji

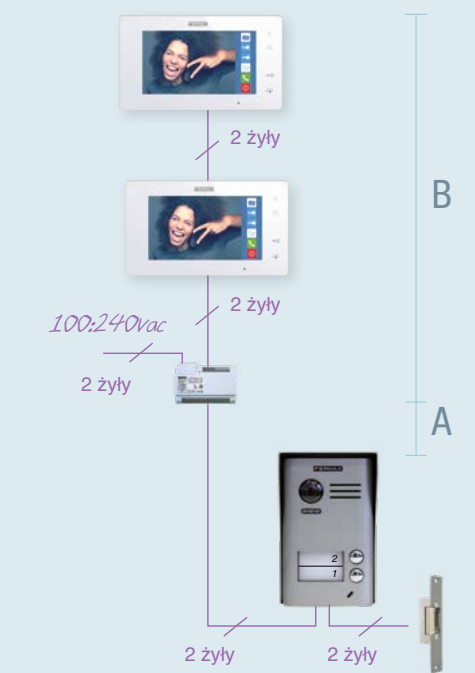

PRZEWÓD	A	B
2x0,75mm ²	60	60
2x1mm ²	80	80

FERMAX
Way Kit

Wideodomofon



oia tych, którzy robią wszystko inaczej...

Do it your **Way**

Do it your **Way**
Wideoomofon

PU01193



dla tych, którzy robią wszystko inaczej, Fermax przedstawia **nowy**

way kit

monitor

Włącz / Wyłącz ekran

nieodebrane połączenie

Otwarcie drzwi

Podgląd z kamery w panelu / nawiązanie komunikacji z panelem wejściowym



wybieraj z 20 różnych dzwonek, zmieniaj ustawienia monitora, nagrywaj pliki wideo oraz rób zdjęcia gościom - wszystko to w tym zestawie !

plug&play

monitor oraz panel są wstępnie zaprogramowane i gotowe do montażu !

Interkom

Nawiąż połączenie z innym monitorem zainstalowanym w domu. W zestawie 2 rodzinnym dostępna jest również opcja wywołania drugiego lokalu.

Pamięć

Po 3 sekundach monitor automatycznie nagrywa plik wideo (wymagana instalacja karty micro SD) lub zapisuje zdjęcie gościa (w przypadku braku karty micro SD). Po odebraniu rozmowy dodatkowo istnieje opcja ręcznego zapisu zdjęcia. Zapisane filmy/zdjęcia można odtworzyć na monitorze.

Pojemność: 118 zdjęć (bez karty micro SD) lub nagrywanie audio&video do 32G (z kartą micro SD).

Ustawienia

Jasność, kontrast, wybór dzwonek, data & czas, tryb obrazu (jasny, stonowany i użytkownika), głośność wywołania dla dnia i nocy, wybór języka (16 do wyboru), itd.

Nie przeszkadzać

Czas na relaks. Aktywuj funkcję nie przeszkadzać na 1 GODZINĘ, 8 GODZIN lub NA STAŁE.

Rejestracja wywołań

Wszystkie wywołania z panela do monitora oraz interkomowe są zapisywane na liście zdarzeń.

Zapisane	01/08
06-23 15:22	Sąsiad
06-18 20:54	Panel wejściowy
06-12 21:43	Sąsiad
05-29 13:16	Interkom
06-18 21:43	Panel wejściowy

Dotykowy ekran

Cyfrowy kolorowy monitor TFT z pojemnościowym, dotykowym ekranem ułatwiającym codzienne użytkowanie. 3 przyciski bezpośredniego dostępu bez konieczności użycia ekranu.