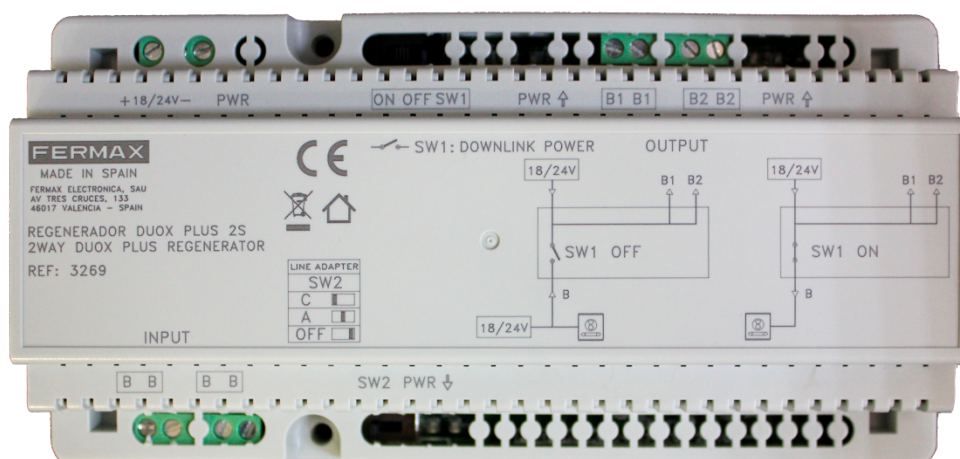


REF. 3269 REGENERATOR 2W DUOX PLUS


OPIS

Rozdzielacz pionów instalacyjnych DUOX PLUS to urządzenie pośrednie w instalacji DUOX PLUS, którego głównym zadaniem jest izolowanie, przesyłanie i regenerowanie sygnałów oraz zasilanie pionów instalacyjnych.

Jeżeli ma miejsce awaria w pionie instalacyjnym lub na wejściu do budynku z powodu np. zwarcia magistrali lub awarii przesyłu danych, jedna awaria nie ma wpływu na drugą. Dzięki temu nie jest absolutnie konieczne zasilanie każdego wyjścia każdego pionu instalacyjnego, ponieważ urządzenie jest w stanie zasilać samodzielnie piony instalacyjne (przy maksymalnym obciążeniu).

Zasilanie może odbywać lokalnie (bez filtra) na dwa sposoby:

- Tryb zasilania tylko pionów instalacyjnych: w tym trybie zasilany jest każdy z pionów instalacyjnych.
- Tryb zasilania pionów instalacyjnych i paneli: W tym trybie zasilany jest każdy z pionów instalacyjnych oraz panele uliczne (jeżeli panele uliczne nie są zasilane lokalnie).

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 18-24Vdc

Pobór mocy w trybie zasilania tylko pionów instalacyjnych

- Tryb czuwania: 130mA
- Połączenie: 135mA

Pobór mocy w trybie zasilania pionów instalacyjnych i paneli

- Tryb czuwania: 140mA
- Połączenie: 145mA

Temperatura robocza: -5^o, +40^oC

Min. sygnał danych wejściowych (bez tętnienia napięcia): 1Vp

Maks. liczba terminali w pionie instalacyjnym (w zależności od topologii instalacji): 100

Maksymalnie można połączyć równolegle 4 rozdzielacze pionów instalacyjnych i na każdym wyjściu można zainstalować nowy rozdzielacz pionów (maks. 2 poziomy)

Maksymalne obciążenie prądem stałym podczas uruchamiania pionu instalacyjnego wynosi 1A.

Masa: 0,5384086 kg

Wymiary opakowania produktu: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299032696