

TVP-PMB-01

Uchwyt TruVision do montażu na słupie z puszką przyłączeniową do kamer IP PTZ serii P i M

Opis

Uchwyt do montażu na słupie TruVision TVP-PMB-01 może służyć do montażu kamer IP PTZ serii M i P. Zintegrowana puszka przyłączeniowa umożliwia łatwe zarządzanie kablami.



Details

- Uchwyt do montażu na słupie ze zintegrowaną puszką przyłączeniową
- Regulowana średnica od 67 do 127 mm
- Puszka przyłączeniowa z dolnym i tylnym wylotem
- Stop aluminium i stal z obróbką natryskową powierzchni

TVP-PMB-01

Uchwyt TruVision do montażu na słupie z puszką przyłączeniową do kamer IP PTZ serii P i M

Technical specifications

General

Typ uchwytu	Kamera
Typ wspornika kamery	Kamera PTZ
Część mocowania uchwyt	Uchwyt mocujący
Typ montażu	Montaż na słupie
Prowadnica kabli	Yes
Maximum load capacity	10 kg (22 lb.) - The pole must be capable of supporting at least 3 times as much as the total weight of the PTZ camera and the mount.

Físico


Wymiary	355.5 x 261.8 x 170.7 mm 14 x 10.31 x 6.72 in.
Masa netto	3.8 kg 8.38 lb.
Kolor	Szary (Pantone 428c)
Tworzywo	Aluminium alloy and steel

Medioambiental

Środowisko	Pomieszczeniowy / Zewnętrzny
------------	------------------------------

Compatible cameras

P Series IP PTZ cameras	TVGP-P0x-xxxx-PTZ-G
M Series IP PTZ cameras	TVGP-M0x-xxxx-PTZ-G, except TVGP-M01-0201-PTZ-G

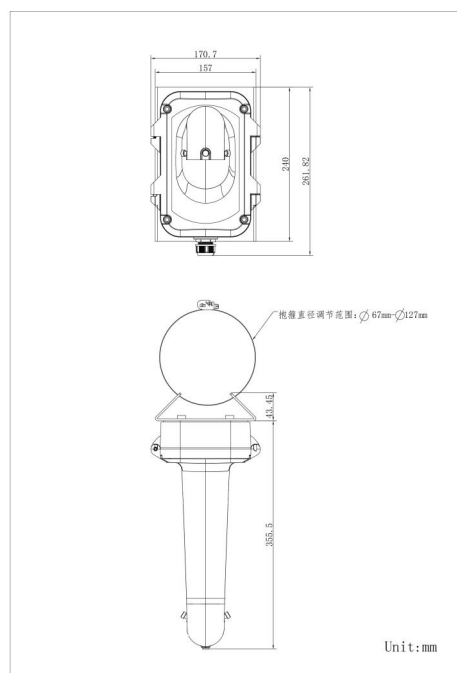

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 19 July 2022 - 10:26