

VTH2421FB-P / VTH2421FW-P

Monitor 7"



Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Wejście video	H.264
---------------	-------

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 1024 x 600, pojemnościowy
-----------	------------------------------

Tryb pracy

Wejście	Przyciski dotykowe
---------	--------------------

Interfejs

Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1

Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


Cechy

- 7" dotykowy ekran pojemnościowy 1024x600
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Wbudowana karta microSD 8 GB
- Zasilanie po standardowym PoE (802.3af)
- Estetyczne wykonanie, ekonomiczne rozwiązanie


Parametry ogólne

Sposób instalacji	Natynkowy lub biurkowy
Pamięć	Wbudowane 8GB
Zasilanie	12V DC lub PoE (802.3af)
Pobór mocy	Czuwanie ≤1 W, praca ≤7 W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% ~ 90%
Wymiary	119,6 x 221,5 x 21,5 mm
Waga	0,35 kg

Wymiary

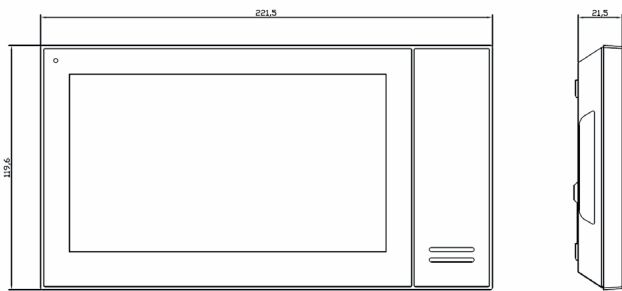

Kąty widzenia

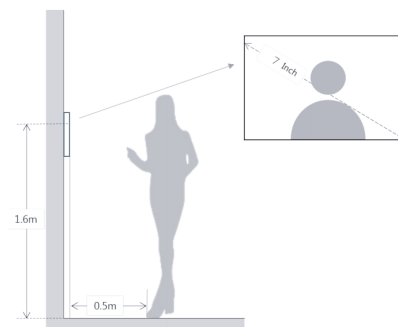

Zastosowanie

