

Nazwa produktu:

**CobiCabling Kabel kat. 6A U/UTP
650MHz LSOH B2ca 500m RL**



Nr katalogowy:


C13-1500

CECHY:

- Częstotliwość 650MHz (kat. 6A)
- Separator par
- 25-letnia gwarancja producenta
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSOH
- Euroklasa B2ca

OPIS PRODUKTU:

Nieekranowany kabel CobiCabling kat. 6A został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat. 6A znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

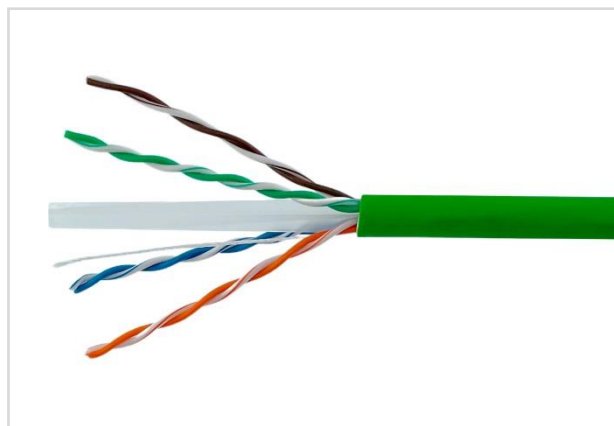

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020

TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 650MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH kolor zielony
Zgodność z kategorią	6A
Ekranowanie	U/UTP
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	68% (0,68)
Średnica zewnętrzna	7,2mm (±0,3mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	B2ca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C