

Nazwa produktu:

**CobiCabling Kabel kat. 6+ U/UTP 450MHz
LSFROH Dca 305m BX AWG24**

Nr katalogowy:

C13-6300-305


CECHY:

- Częstotliwość testowana do 450MHz
- 25-letnia gwarancja producenta
- Znacznik długości co 1m
- Powłoka zewnętrzna LSFROH
- Euroklasa Dca

OPIS PRODUKTU:

Kabel CobiCabling kategorii 6 nieekranowany LSFROH został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801:2017, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat. 6 znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym Gigabit Ethernet.

W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

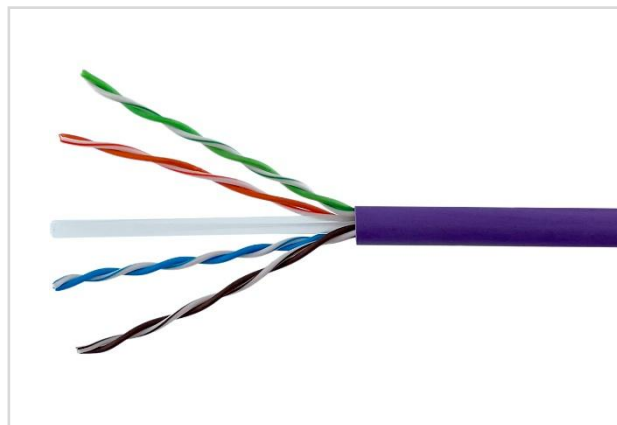

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018
- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801:2017
- ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2
- IEC 60754-2/A1:2020

TYPOWE APLIKACJE:

- 100Base-TX Fast Ethernet;
- 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- Composite Video;
- ATM-25/52/155 Mbit/s, Token Ring
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	250MHz, testowana do 450MHz
Powłoka zewnętrzna	LSFROH kolor fioletowy
Zgodność z kategorią	6, 5e
Ekranowanie	U/UTP (kabel nieekranowany)
Znacznik długości	Od 305 do 0 (co 1m)
NVP	69% (0,69)
Średnica zewnętrzna	5,8mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	24AWG
Euroklasa	Dca
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C do +50°C, Podczas pracy -30°C do +70°C